



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



CCT Controller - 12-36V DC - 2 channels - 15A/channel - RF 2.4GHz - PUSH dimmer - Skydance


Ref. SK-V2-X

2-kanavainen CCT-ohjain 12-36V LED-valaisimille. Tarjoaa sirota dimmaus 0-100% ilman vilkkumista ja on yhteensopiva CCT- tai yksiväristen RF 2.4GHz Skydance kaukosäätimien kanssa. Kanssa automaattivaihteisto ja automaattinen synkronointi -toiminnot, jotka mahdollistavat tehokkaan ja synkronoidun ohjauksen. Se on säädettävä PUSH-illa.



Product data

Korkea	24,5 mm
Leveys	75mm
Todistukset	CE, ROHS
Yhteydet	RF
Valvontamatka	15m
Takuu	5 vuotta
Maksimi-intensiteetti (A)	15A/CH
IP	IP20
Pitkä	107 mm
Kanavien määrä	2
Teho (W)	2x(180-540)W
Temperatuuriväli	-30 °C ~ +55 °C
Nominaali jännite (V)	12-36V DC
Käyttö ulkona	Ei

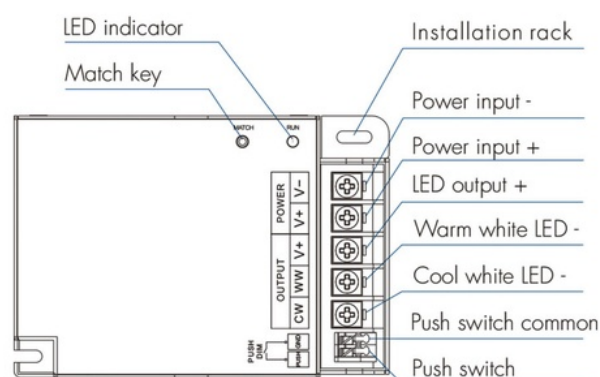

Product variants

Reference	Attributes
SK-V2-X	