




LED-moduuli 15W MR16/GU10 downlight kehykseen - DALI-säätöinen - 45° - CRI 90

15W LED-moduuli, joka tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja laadun. Ihanteellinen GU10- tai MR16-lamppujen korvaamiseen, yli 85 % energiansäästöllä. Incorporoi Cree LED -sirun ja ulkosäätöisen ohjaimen DALI:n kautta, mikä mahdollistaa valon intensiivisyyden säätämisen tarpeiden mukaan. Se on yhteensopiva alusvalojen rengasviitteiden kanssa: B550 / B987-R- / B911-B / B912-B / B930 / B931 (ei sisälly) Saatavilla lämpimässä valkoisessa (2700K) ja neutraalissa valkoisessa (4000K).



Product data

Valon lämpötila	2700°K (käyttää), 4000°K (käytä)
Korkea	77mm
Leveys	Ø50mm
Aukkoaste (°)	45
Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	F
CRI	80-85
Portaaton	Kyllä
Ohjain	Ulkoinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Suunnattava	Ei
Teho (W)	15
Anturi	Ei
Ohjausjärjestelmä	DALI
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	Chip CREE
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

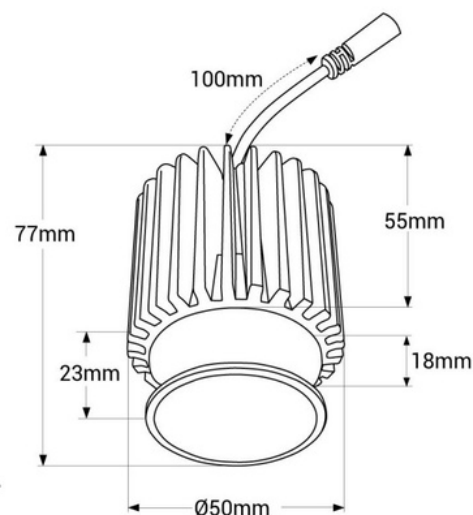

Product variants

Reference

Attributes

B711-DALI-270

Valon lämpötila : 2700°K (käyttää)



B711-DALI-BN

Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

