


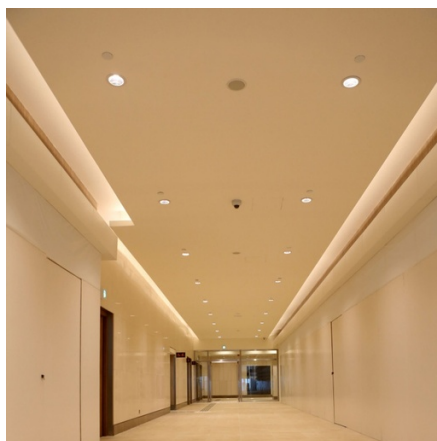

KIT Fixed recessed downlight Ø82mm (black) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kokonainen valaistussetti, joka koostuu: Kiinteä upotettavaksi tarkoitettu kehys Ø82mm alhainen UGR - Valkoinen väri GU10 LED-lamppu 5,4W - Saatavana kolmessa sävyssä: lämmin valkoinen, neutraali ja viileä Esijohdettu keraaminen GU10-lamppupidike.


Product data

Kuoren väri	Valkoinen (käytä), Mustaa (käyttää), Kromi (käyttää)
Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Aukkoaste (°)	100
Pyörälaakeri	GU10
Todistukset	CE, ROHS
Tehokkuus (Lm/w)	130
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Välineet	Kyllä
Materiaalit	Polykarbonaatti, Lamppu: Kristalli
Suunnattava	Ei
Teho (W)	5,4
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
UGR	UGR18
Käyttö ulkona	Ei
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	Ø82 x 35.5

Product variants

Reference

Attributes

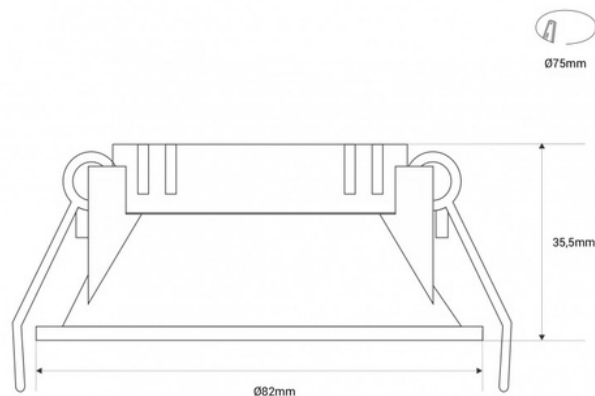

Reference	Attributes	
		
K550-B-BC	Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
		
K550-B-BF	Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
		
K550-B-BN	Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	
		
K550-CR-BC	Kuoren väri : Kromi (käyttää), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
		
K550-CR-BF	Kuoren väri : Kromi (käyttää), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
		
K550-CR-BN	Kuoren väri : Kromi (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	

Reference	Attributes	
		
K550-N-BC	Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
		
K550-N-BF	Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
		
K550-N-BN	Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	