




KIT - Recessed downlight ring Ø93mm (silver) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kattava valaistuspaketti koostuu: Kiinteä upotettu kehys Ø93mm alhaisella UGR:llä - Musta väri kultaisella sisustalla. 5.4W GU10 LED-lamppu - Saatavana 3 sävyssä: lämmin valkoinen, neutraali ja viileä GU10-lamppukannat esijohdettuina keramiikasta.

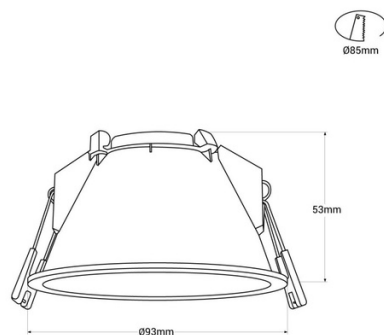

Product data

Kuoren väri	Valkoinen (käytä), Mustaa (käyttää), Raha (käyttää), Dorado (käyttää)
Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Aukkoaste (°)	100
Pyörälaakeri	GU10
Todistukset	CE, ROHS
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	Aro: 93x53mm, Ø93x53
Leikkausetäisyys (mm)	Ø85
Tehokkuus (Lm/w)	130
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Välineet	Kyllä
Materiaalit	Polykarbonaatti, Lamppu: Kristalli
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
UGR	UGR18
Teho (W)	5,4
Käyttö ulkona	Ei



Product variants

Reference	Attributes	
K987-B-BC	Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
K987-B-BF	Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
K987-B-BN	Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	
K987-D-BC	Kuoren väri : Dorado (käyttää), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
K987-D-BF	Kuoren väri : Dorado (käyttää), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
K987-D-BN	Kuoren väri : Dorado (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	
K987-N-BC	Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	

Reference	Attributes	
		
K987-N-BF	Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
		
K987-N-BN	Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	
		
K987-P-BC	Kuoren väri : Raha (käyttää), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
		
K987-P-BF	Kuoren väri : Raha (käyttää), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
		
K987-P-BN	Kuoren väri : Raha (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	