




KIT Tilting recessed downlight Ø90mm (white) + 5.4W GU10 Bulb + Socket

Kattava valaistussarja, joka koostuu: Upotettava kohdevalo Ø90mm - Säädettävä - Musta väri. GU10 LED-lamppu 5.4W - Saatavana kolmessa sävyssä: lämmin valkoinen, neutraali ja kylmä GU10-lampunpidikkeet, jotka on valmistettu esijohdetusta keramiikasta.



Product data

Kuoren väri	Valkoinen (käytä), Mustaa (käyttää), Raha (käyttää)
Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Aukkoaste (°)	100
Pyörälaakeri	GU10
Todistukset	CE, ROHS
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	Ø 90 x 29
Leikkausmitat (mm)	Ø 75
Tehokkuus (Lm/w)	130
Muoto	Ympyrä
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Välineet	Kyllä
Materiaalit	Polykarbonaatti, Lamppu: Kristalli
Teho (W)	5,4
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti

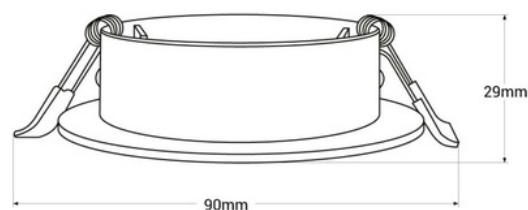

Product variants

Reference

Attributes

Reference	Attributes	
		
K981-B-BC	Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
		
K981-B-BF	Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
		
K981-B-BN	Kuoren väri : Valkoinen (käytä), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	
		
K981-N-BC	Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
		
K981-N-BF	Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
		
K981-N-BN	Kuoren väri : Mustaa (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	
		
K981-P-BC	Kuoren väri : Raha (käyttää), Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	

Reference	Attributes	
K981-P-BF	Kuoren väri : Raha (käyttää), Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
K981-P-BN	Kuoren väri : Raha (käyttää), Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	