



LED-kaupallinen valaisin CCT - (25W / 40W / 60W / 80W) - Polykarbonaatti-diffuusori - UGR19 - Lifud-ohjain


Ref. B8850-PC-CCT

Kaupallinen CCT LED -korkealaatuinen valaisin säädettävällä teholla (25W / 40W / 60W / 80W) ja kirkas polykarbonaattidiffuusori. Se tarjoaa korkealaatuista valaistusta, jossa CRI>80 ja minimaalinen häikäisy (UGR<19), mikä takaa maksimaalisen visuaalisen mukavuuden. Säädettävä värilämpötila (3000K / 4000K). Erityisesti myymälöitä ja kaupallisia tiloja varten suunniteltu, se parantaa tuotteitasi poikkeuksellisella valaistuksella.



Product data

Leveys	Ø325mm
Aukkoaste (°)	90°
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	C
CRI	75-80
Portaaton	Kyllä
Ohjain	Sisäinen, Lifud
Tehokkuus (Lm/w)	140
Tehokerroin (cosφ)	0.9
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttöikeys	normaali
Takuu	5 vuotta
IP	IP40
Kelvin (K)	4000, 5000
Pitkä	460mm
Lumenit (Lm)	11200
Materiaalit	Alumiini
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Keskeytys
Suunnattava	Ei
Teho (W)	25, 40, 60, 80
Temperatuuriväli	-20°C ~ +40°C

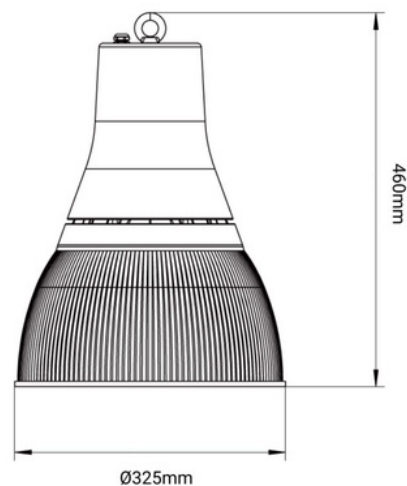

Anturi	Ei
Ohjausjärjestelmä	0-10V
Nominaalijännite (V)	100 - 265V
Sävelkorkeus	CCT
Käyttö ulkona	Ei
Suosittelu Käyttö	Liiketoiminta
Käyttöikä (h)	50000

Product variants

Reference

Attributes

B8850-PC-CCT

