

LED-kaupallinen kupoli CCT - (25W / 40W / 60W / 80W) - Alumiinidiffuusori - UGR19 - Lifud 0-10V ohjain


Ref. B8850-AL-CCT

Kaupallinen CCT LED-lamppu säädettävällä tehoilla (25W / 40W / 60W / 80W) ja alumiini diffusorilla. Tarjoaa korkealaatuista valaistusta, jonka CRI>80 ja minimaalinen häikäisy (UGR<19), varmistaen maksimaalisen visuaalisen mukavuuden. Säädettävä väri lämpötila (3000K / 4000K). Suunniteltu erityisesti myymälöille ja kaupallisille tiloille, se parantaa tuotteitasi erikoisvalon avulla.



Product data

Korkea	450 mm
Leveys	Ø320mm
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	C
CRI	80-85
Ohjain	Lifud
Tehokkuus (Lm/w)	140
Tehokerroin (cosφ)	0.95
Takuu	5 vuotta
IP	IP40
Kelvin (K)	4000, 5000
Lumenit (Lm)	11200
Materiaalit	Alumiini
Asennus	Keskeytys
Teho (W)	25, 40, 60, 80
Temperatuuriväli	-30 °C ~ +55 °C
Ohjausjärjestelmä	0-10V
Nominaalijännite (V)	120-277 V AC
Sävelkorkeus	CCT
UGR	< UGR19
Käyttö ulkona	Ei
Suosittelun Käyttö	Liiketoiminta

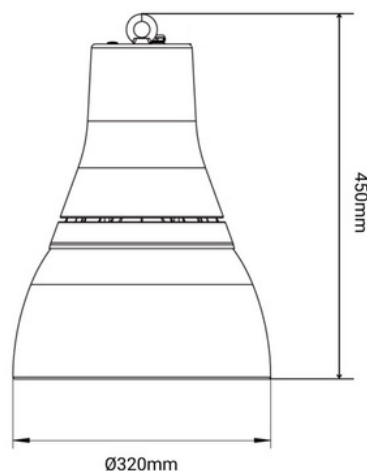

Product variants

Reference

Attributes



B8850-AL-CCT