

18W

IP44




LED-kattovalaisin 18W - Äänisensori + hämäräsensori - IP44 - Ø26 cm

18W pinta-asennettava LED-kattovalo, äänianturi ja hämäräanturi. Mahdollistaa päällä ja pois päältä -hallinnan taputuksilla, kahdella säädettävällä herkkyydellä. Lisäksi, sen hämärätunnistin sytyttää valaisimen automaattisesti, kun ulkonavalon taso laskee, ja valittavana on kaksi valoistimisen herkkyydettä (lux). Saatavilla lämpimässä valkoisessa (3000K) ja neutraalissa valkoisessa (4000K). IP44-suojaluokituksen avulla se soveltuu kosteisiin ympäristöihin, kuten kylpyhuoneisiin ja katettuihin ulkoalueisiin.



Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä)
Korkea	55mm
Leveys	Ø260mm
Aukkoaste (°)	120
Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	F
CRI	80-85
Portaaton	Ei
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumenit (Lm)	1900
Materiaalit	Alumiini
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Teho (W)	18
Nominaali jännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sensorityyppi	Ääni
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Neutraali valkoinen
Suosittelut Käyttö	Hotellit, Kodit, Liiketoiminta, Parvekkeet, Kylpyhuoneet
Käyttöikä (h)	25000

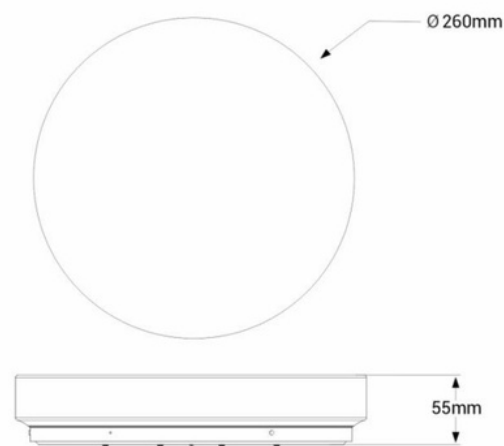

Product variants

Reference	Attributes	
B1766-R-S-BC	Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	18W (IP44)  SENSE 40% 96%
B1766-R-S-BN	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	18W (IP44)  SENSE 40% 96%