

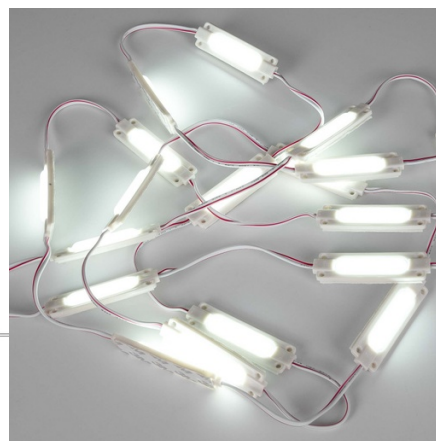


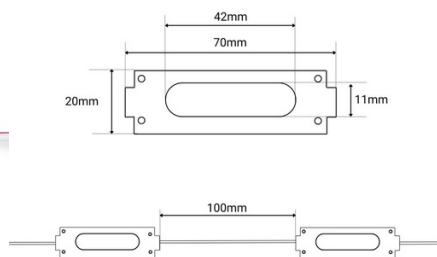



Single-color LED module for signage - 1.5W - 12V DC - IP65 - 120°

LED-moduulit tarjoavat täydellistä homogeenista ja koristeellista valaistusta mainoskyltteihin ja erityisiin projekteihin. Jokaisella moduulilla on tehoa 1.5W ja se on 3M-liima. 20-moduulin ketjulla on yhteisteho 30W, ja se soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön sen IP65-vesitiiviin luokituksen ansiosta. Saatavilla sävyissä lämmin valkoinen (3000K), neutraali valkoinen (4000K) ja viileä valkoinen (6000K). *Hinta on per moduuli tai tabletti*

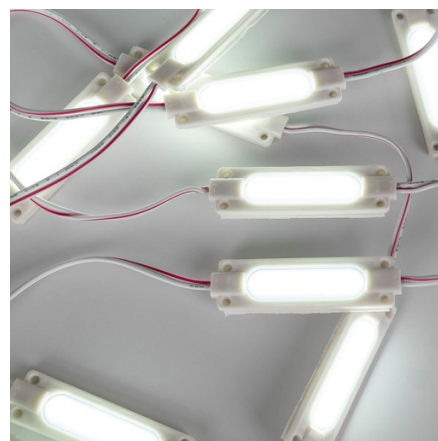

Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Korkea	8mm
Leveys	20mm
Aukkoaste (°)	120
Todistukset	CE, ROHS
Ulostulovirta mA	120mA
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Pitkä	70mm
Materiaalit	Polykarbonaatti
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Teho (W)	1.5
Nominaaliännite (V)	12V DC
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Kyllä

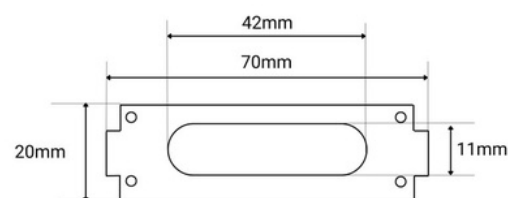

Product variants

Reference

Attributes

BM-1878-BC

Valon lämpötila : 3000°K (käytä)



BM-1878-BF

Valon lämpötila : 6000K (käyttää)



BM-1878-BN

Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

