





Single-color LED module for signage - 0.5W - 12V DC - IP66 - 170°

LED-moduulit tarjoavat tasaisen ja koristeellisen valaistuksen, joka on täydellinen mainoskyltteihin ja erityisiin projekteihin. Jokaisessa moduulissa on 1 SMD 2835 LED-siru, jonka teho on 0,5 W, ja 3M-nauha. 20-moduulinen ketju omaa yhteisteholtaan 10W ja se sopii erinomaisesti ulkokäyttöön sen IP66-vesitiiviin luokituksen ansiosta. Saatavilla lämpimän valkoisena (3000K) ja kylmän valkoisena (6000K). *Hinta on per moduuli tai tabletti*

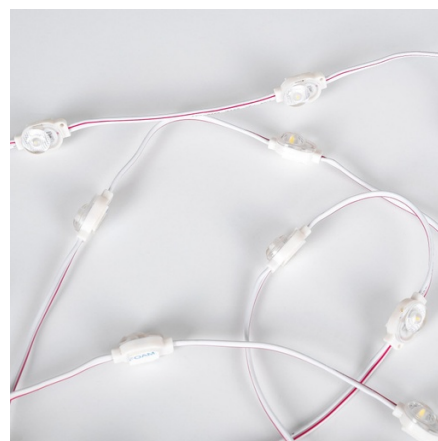

Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Korkea	10mm
Leveys	15mm
Aukkoaste (°)	170
Todistukset	CE, ROHS
Ulostulovirta mA	40mA
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP66
Kelvin (K)	3000, 6000
Pitkä	25mm
Materiaalit	Polykarbonaatti
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Teho (W)	0,5
Nominaalijännite (V)	12V DC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen
Käyttö ulkona	Kyllä
Suosittelut Käyttö	Liiketoiminta

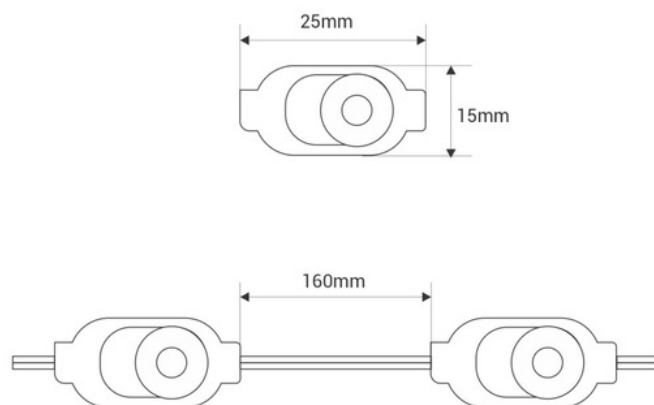

Product variants

Reference

Attributes

BM-1425-BC

Valon lämpötila : 3000°K (käytä)



BM-1425-BF

Valon lämpötila : 6000K (käyttää)



BM-1425-BN

Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

