



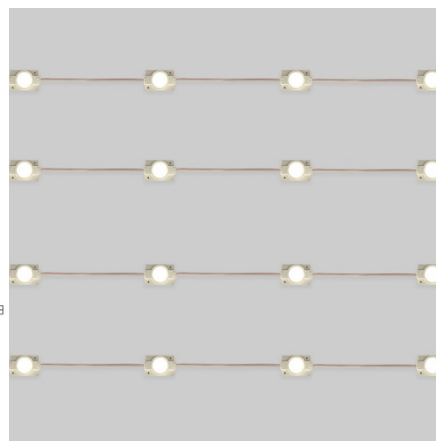


Single-color LED modules for signage - 1,5W - 12V - IP65 - 160°

LED-moduulit tarjoavat homogeenista ja koristeellista valaistusta, joka on täydellinen mainoskyltteihin ja erityisiin projekteihin. Jokaisessa moduulissa on 1 SMD 2835 LED -sirua, jonka teho on 1,5 W, ja 3M-liimaa. 20 moduulin ketjun kokonaisteho on 30W, ja se on ihanteellinen ulkokäyttöön sen IP65-vesitiiviyden ansiosta. Saatavilla lämpimässä valkoisessa (3000K) ja viileässä valkoisessa (6000K). *Hinta on per moduli tai tabletti*

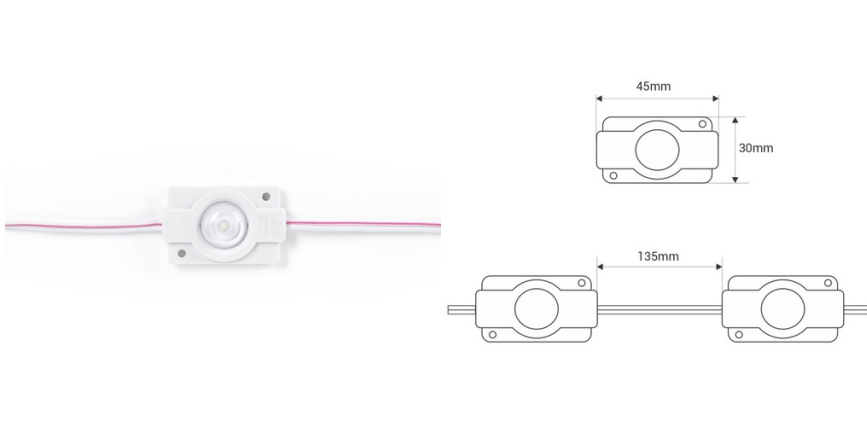

Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Liima	3M
Korkea	10mm
Leveys	30mm
Aukkoaste (°)	120
Todistukset	CE, ROHS
Ulostulovirta mA	120mA
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000
Pitkä	45mm
Materiaalit	Polykarbonaatti
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Teho (W)	1.5
Nominaali jännite (V)	12V DC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen
Käyttö ulkona	Kyllä
Suosittelut Käyttö	Liiketoiminta

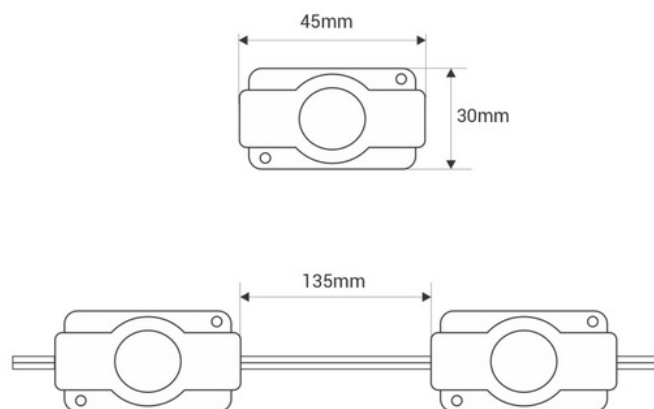

Product variants

Reference

Attributes

BM-3826-BC

Valon lämpötila : 3000°K (käytä)



BM-3826-BF

Valon lämpötila : 6000K (käyttää)



BM-3826-BN

Valon lämpötila : 4000°K (käytä)

