





Pack x 10 - Outdoor LED floodlights - 30W - 95lm/W - IP65

30W LED-Projektori kompaktilla muotoilulla, jossa on metallinen kotelo ja lasidiffuusori. Se on suunnattavissa ja sillä on 95lm/W:n tehokkuus. Soveltuu ulkokäyttöön IP65-suojaluokituksen ansiosta. Saatavana 3 sävyssä: lämmin valkoinen (3000K), neutraali valkoinen (4000K) ja kylmä valkoinen (6000K).

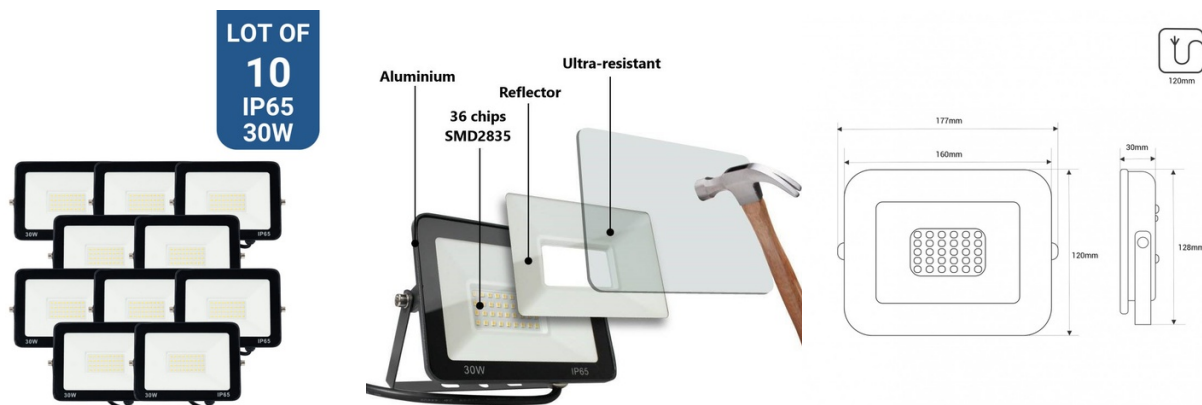



Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Korkea	30mm
Leveys	120 mm
Aukkoaste (°)	120
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	F
CRI	80-85
Portaaton	Ei
Ohjain	Sisäinen
Tehokkuus (Lm/w)	95
Tehokerroin (cosφ)	0.6
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	normaali
Projektorin valikoima	Serie "Slim", Paketit
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Pitkä	177 mm
Lumenit (Lm)	2167 (WW) / 2330 (NW) / 2310 (CW)
Materiaalit	Alumiini
Materiaali ja hajotin	Kristalli
Asennus	Pinta

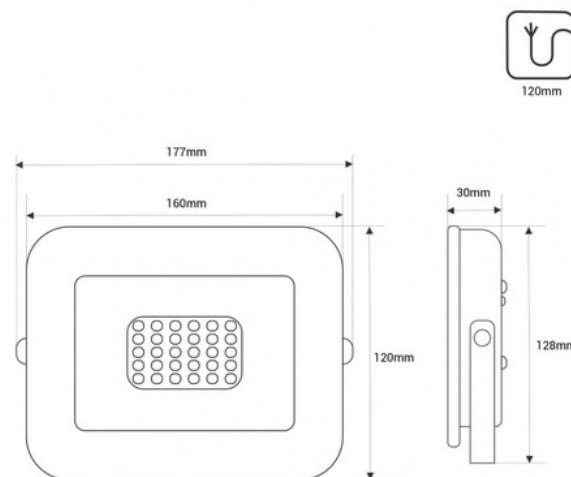

Suunnattava	Kyllä
Teho (W)	30
Temperatuuriväli	-20°C~+50°C
Anturi	Ei
Nominaalijännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
UGR	Ei
Käyttö ulkona	Kyllä
Suositeltu Käyttö	Puutarha
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K1882-10-BC	Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
K1882-10-BF	Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
K1882-10-BN	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	