



LOT OF
2
IP65
150W




Pack x 2 - Outdoor LED floodlights - 150W - 95lm/W - IP65

PACK X 2 LED-projektoreita 150W kompakti muotoilu, metallikotelo ja lasidiffuusori. Ne ovat säädettävät ja niillä on tehokkuus 95lm/W. Soveltuu ulkokäyttöön IP65-suojaluokituksensa ansiosta. Saatavilla viileänä valkoisena (6000K).



Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Korkea	38mm
Leveys	245mm
Aukkoaste (°)	120
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	F
Ohjain	Sisäinen
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	normaali
Projektorin valikoima	Serie "Slim", Paketit
IP	IP65
Kelvin (K)	6000
Pitkä	340 mm
Lumenit (Lm)	10202lm (CW)
Materiaalit	Alumiini
Materiaali ja hajotin	Kristalli
Asennus	Pinta
Suunnattava	Kyllä
Teho (W)	150
Anturi	Ei
Nominaali jännite (V)	220 - 240 V AC
LED-tyyppi	SMD 2835

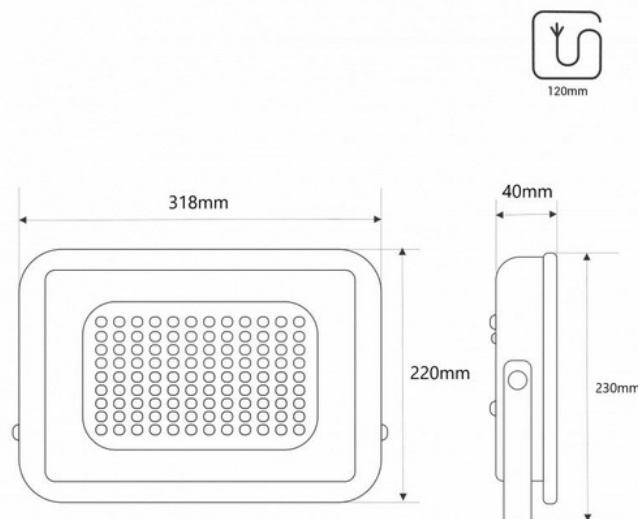

Sävelkorkeus	Viileä valkoinen
UGR	Ei
Käyttö ulkona	Kyllä
Suositeltu Käyttö	Puutarha
Käyttöikä (h)	25000

Product variants		
Reference	Attributes	
K1885-2-BC	Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	 LOT OF 2 IP65 150W
K1885-2-BF	Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	 LOT OF 2 IP65 150W
K1885-2-BN	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	 LOT OF 2 IP65 150W