




LED-riippuvalaisin 30W 120cm 2750lm alhaisen UGR16 kanssa

Lineaariset LED-valaisimet ripustukseen alhaisella häikäisyindeksillä (UGR<16) ja vain 30W:n alhaisella kulutuksella. Pituus 1200mm, voidaan yhdistää sopivilla tarvikkeilla (ei sisälly). Tutustu ripustettavien lamppujen valikoimaamme työympäristöihin: toimistot, liiketoiminta, toimistot, studiot... Lämmin valkoinen väriteho 3000K, saatavilla valkoisessa ja mustassa kotelossa. Sisältää roikkuvia elementtejä. 30W - 230V 65x65x1278mm 3000K UGR<16 IP20

Product data

Kotelon väri	Valkoinen (käytä), Mustaa (käyttää)
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	85-90
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	65x65x1278
Portaaton	Ei
Ohjain	Sisäinen
Tehokkuus (Lm/w)	85
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	Intensiivinen
Takuu	Laillisen takuun mukaan: 3 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000
Lumenit (Lm)	2750
Materiaalit	Alumiini
Asennus	Keskeytys
Suunnattava	Ei
Teho (W)	30
Temperatuuriväli	-20°C ~ +40°C
Nominaalijännite (V)	230
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen

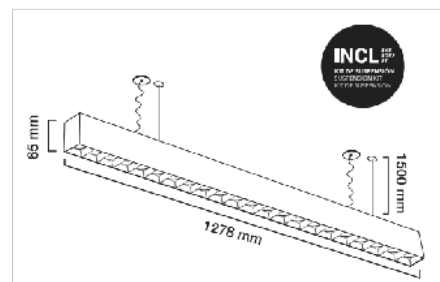

Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	35000

Product variants

Reference

Attributes

B9010-B-BC

Kotelon väri: Valkoinen (käytä)



B9010-N-BC

Kotelon väri: Mustaa (käyttää)

