



6W
CRI>80
LED
365
lm/W
IP20



6W
CRI>80
LED
365
lm/W
IP20


LED-kattovalaisin pyöreä 6W - Ø11,5cm - 365lm

6W Pyöreä LED-kattovalo, 365lm. Minimalistinen suunnittelu valkoisena, 160° sädekulma. Includes driver with EMC filter that ensures flicker-free lighting. translates to Sisältää EMC-suodattimella varustetun ohjaimen, joka takaa vilkkumattoman valaistuksen. Ihanteellinen sisävalaistukseen, tehokas ja helppo asentaa. Saatavilla neutraalissa valkoisessa värissä (4000K).



Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Aukkoaste (°)	120
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	Ø116x35
Ohjain	Ulkoisin
Tehokkuus (Lm/w)	50
Muoto	Ympyrä
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttöikeys	Intensiivinen
Takuu	5 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	4000
Materiaalit	Alumiini
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Pinta
Suunnattava	Ei
Temperatuuriväli	-20°C ~ +40°C
Anturi	Ei
Nominaali jännite (V)	230V AC
LED-tyyppi	SMD 2835

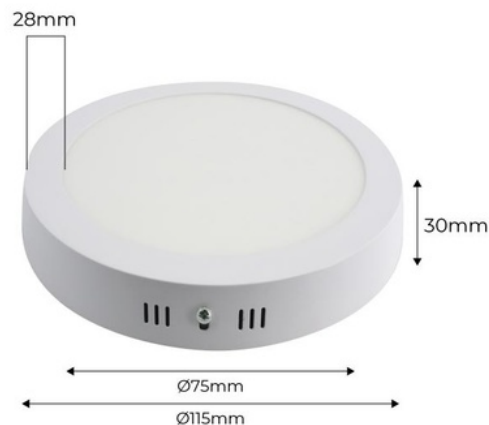

Sävelkorkeus	Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1080-BF	Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	 6W Dimmable 15° IP20
B1080-BN	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	 6W Dimmable 15° IP20