



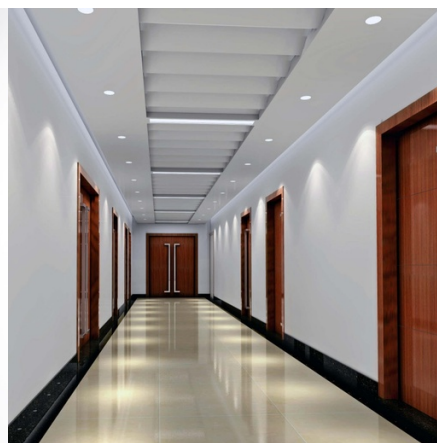


Downlight LED pyöreä ohut 20W - Leikkaus Ø 225mm

LED-pyöreä alasvalo ultraohut, moderni muotoilu ja huippulaatu. Se sisältää 20W tehoa ja opaalidiffuusorin, joka mahdollistaa tasaisen valaistuksen kirkkaudella 1490 lumenia. Sisältää korkealaatuisen ulkoisen ohjaimen "EI VILKUNTA" ja EMC-suodattimen sähkömagneettisen häiriön välttämiseksi. saatavilla kolmessa sävyssä: lämmin valkoinen, neutraali valkoinen ja viileä valkoinen. **Asennus- ja liitäntävarusteet sisältyvät**

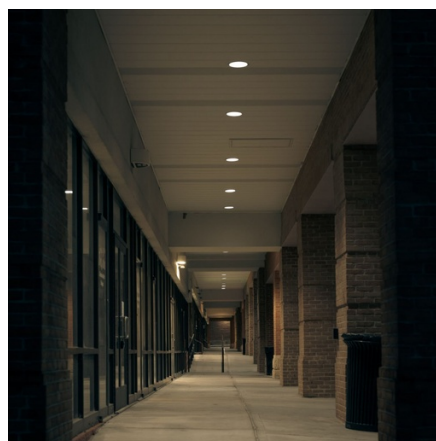

Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6500K (käytä)
Aukkoaste (°)	120
Todistukset	CE, ROHS
Energiatehokkuusluokka	F
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxl x h	Ø240x11
Leikkausmitat (mm)	Ø225
Portaaton	Ei
Tehokerroin (cosφ)	0,5
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	normaali
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	1490
Materiaalit	Alumiini
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Teho (W)	20
Temperatuuriväli	-20°C ~ +40°C
Anturi	Ei
Nominaali jännite (V)	220 - 240 V AC

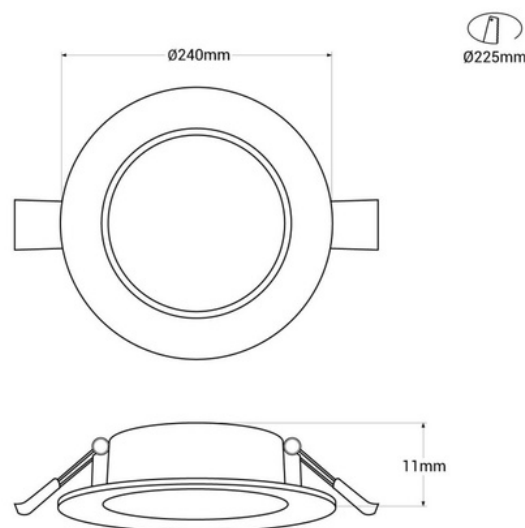

LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1073-BC	Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
B1073-BF	Valon lämpötila : 6500K (käytä)	
B1073-BN	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	