


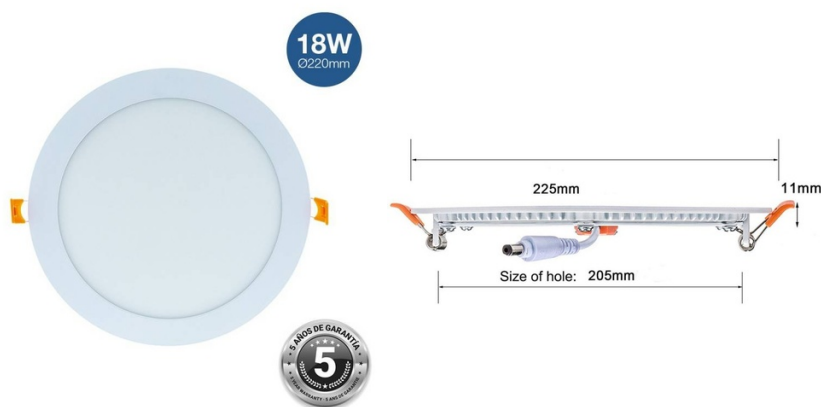


LED-upotettava pyöreä alasvalo 18W - Leikkaus Ø 205 mm - 5 vuoden takuu

18W pyöreä upotettava LED-valo, ulkohalkaisija Ø225mm ja leikkaushalkaisija Ø205mm, valkoisella kehällä. Tarjoaa 1800 lumenia, ulkoisen ohjaimen ilman vilkkumista ja EMC-suodattimen häiriöiden välttämiseksi. Ihanteellinen huoneiden valaistamiseen, jotka ovat jopa 8m². Saatavilla lämpimänä valkoisena, neutraalina valkoisena ja viileänä valkoisena. ** 5 vuoden takuu **

Product data

Valon lämpötila	3000°K (käytä), 4000°K (käytä), 6000K (käyttää)
Aukkoaste (°)	160
Todistukset	CE, ROHS
Energiatohokkuusluokka	A+ (2021)
CRI	80-85
Ulottuvuudet (mm) Pxlxh	Ø225x18
Leikkausmitat (mm)	Ø205
Portaaton	Ei
Tehokkuus (Lm/w)	99
Tehokerroin (cosφ)	0,5
Muoto	Ympyrä, Ultrakevyt
Taajuus (Hz)	50 - 60
Käyttötiheys	normaali
Takuu	5 vuotta
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumenit (Lm)	1700, 1780
Materiaalit	Alumiini
Materiaali ja hajotin	Polykarbonaatti
Asennus	Upotettava
Suunnattava	Ei
Temperatuuriväli	-20°C ~ +40°C

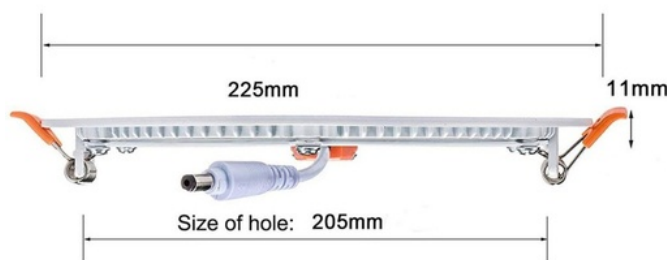

Anturi	Ei
LED-tyyppi	SMD 2835
Sävelkorkeus	Lämmin valkoinen, Viileä valkoinen, Neutraali valkoinen
Käyttö ulkona	Ei
Käyttöikä (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1072-BC	Valon lämpötila : 3000°K (käytä)	
B1072-BF	Valon lämpötila : 6000K (käyttää)	
B1072-BN	Valon lämpötila : 4000°K (käytä)	