



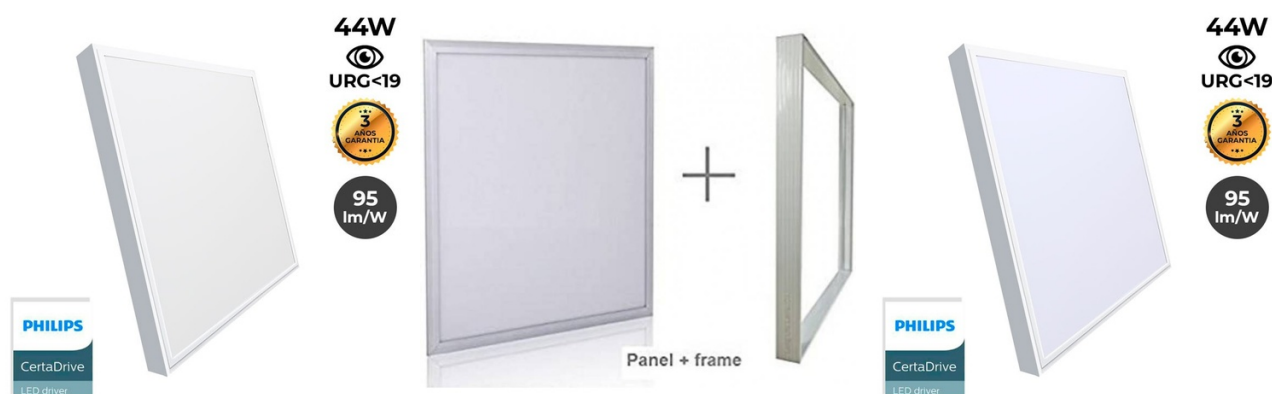

Panneau LED 60x60 en saillie extra-plat - Driver PHILIPS - 44W - UGR19 - avec KIT de montage

Le panneau LED encastré PHILIPS présente un design élégant et ultra mince, ainsi qu'une technologie de pointe qui offre un éclairage puissant et uniforme dans 3 teintes : blanc chaud (2800K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K). C'est un luminaire à haute efficacité avec une puissance de 44W et un flux lumineux de 3800 lumens. Il intègre un diffuseur micro-prismatique qui garantit un éclairage sans éblouissement (UGR<19), idéal pour les bureaux, les salles de conférence, les écoles ou les hôpitaux. Grâce à son indice de rendu des couleurs élevé (IRC>80), il reproduit les couleurs de manière très proche de la lumière naturelle. Comprend un kit de montage en surface avec tous les accessoires pour une installation rapide et facile.

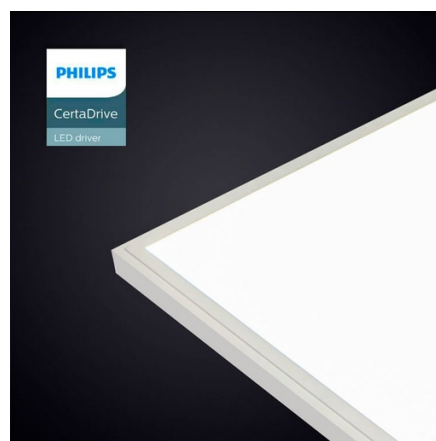

Caractéristiques du produit

T° de lumière	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6500K (utiliser)
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	F
CRI	80-85
Dimensions du panneau LED	60x60
Dimmer	Optionnel, en remplaçant le pilote
Conducteur	Externe
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
Kelvin (K)	4000, 6000, 2800
Lumens (Lm)	3800
Montage	Surface
Orientable	Non
Puissance (W)	44
Plage de température	-0°C ~ +30°C
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Non
Utilisation recommandée	Hôtels, Bureaux, Commerce, Parking



Durée de vie (h) 25000

Variantes du produit

Référence

Attributs

B4292-UGR19-BC

T° de lumière : 3000°K (utiliser)



B4292-UGR19-BF

T° de lumière : 6500K (utiliser)



B4292-UGR19-BN

T° de lumière : 4000°K (utiliser)

