


Panneau LED encastrable 120x60 extra-plat - 72W PHILIPS DRIVER UGR19 avec KIT de montage

Plafonnier encastré LED Philips 120x60cm avec une puissance de 72W, ultra-fin avec une esthétique à la pointe, idéal pour tous types de projets professionnels/domestiques. Il s'intègre parfaitement dans n'importe quelle surface. Options de placement : Encastré dans un plafond Armstrong (plaques de plafond amovibles 120x60cm), ou directement encastré dans des plafonds en plaques de plâtre à l'aide de clips d'ancrage, ou suspendu à l'aide du kit de suspension pour plafond. Comprend 2 CERTA DRIVE PHILIPS. Accessoires vendus séparément. Comprend un kit encastré, un cadre, des agrafes, des vis (1200x600mm), avec tous les accessoires pour une installation rapide et facile. - x2 Conducteur : CertaDrive PHILIPS - 230V - 4000LM - 49°C - 1200x600mm - IP20 - UGR19

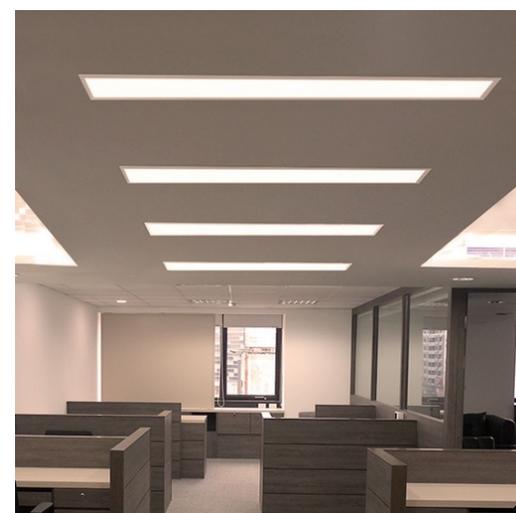

Caractéristiques du produit

T° de lumière	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser)
Angle d'ouverture (°)	160°
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensions (mm) LxIxh	1200x600mm
Dimensions du panneau LED	120x60
Conducteur	Externe
Efficacité (Lm/w)	85
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	3 ans
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	6100
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable

Orientable	Non
Puissance (W)	72
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	230V
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Non

Variantes du produit

Référence	Attributs	
B4296-BC	T° de lumière : 3000°K (utiliser)	
B4296-BF	T° de lumière : 6000°K (utiliser)	
B4296-BN	T° de lumière : 4000°K (utiliser)	