




Installation method

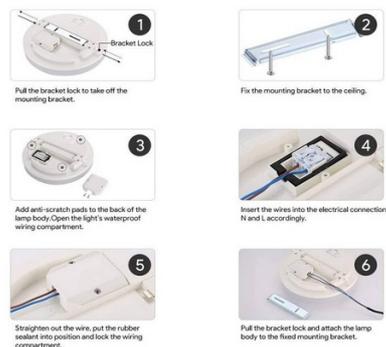

Plafonnier LED rond en saillie 2040LM 18W IP65

Ref. B1725-R-CCT

Plafonnier circulaire LED à montage en surface CCT de 18W, facile à installer. Dimensions compactes et haute efficacité lumineuse avec une consommation réellement réduite. Son indice de protection IP65 le rend adapté à une installation dans les salles de bains et les zones humides, ainsi que dans les espaces extérieurs couverts, car il résiste à l'humidité et aux éclaboussures. De plus, son indice d'étanchéité empêche l'entrée des insectes, de la poussière et de la saleté. 18W 230V 2040LM Ø280x50mm IP65



Caractéristiques du produit

Angle d'ouverture (°)	120
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensions (mm) LxIxh	Ø280x50
Dimmer	Non
Conducteur	Intérieur
Efficacité (Lm/w)	106
Forme	Circulaire
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	normal
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Matériau	Plastique
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Surface
Orientable	Non
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	230
Type de LED	SMD 2835



Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Oui
Utilisation recommandée	Jardin
Durée de vie (h)	trente mille
Lumens (Lm)	1900

Variantes du produit

Référence

Attributs

B1725-R-CCT

