


Function introduction

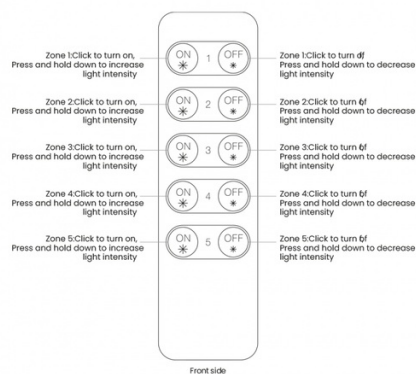

Télécommande de luminosité par radiofréquence

Ref. SR-2833K5

Commande à distance RF pour contrôler l'alimentation et la luminosité de 5 zones d'éclairage. Pour LEDs monochromes. Le contrôleur fonctionne à plus de 20 mètres de distance. 5 Zones. Allumer/Éteindre sans aucune scintillement. Gradable de 0,1 à 100 % "Lisse".

Pair with RF receiver



Step 1: Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).



Step 2: Click the learning key button on RF receiver or re-power on the receiver three times continuously to set it into pairing status.


Step 3: Choose one zone and click ON or OFF of the zone (zone 1), e.g. LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with zone 1 successfully.

After pairing, click or hold ON or OFF of 1/2/3/4/5 to control each zone separately.

Note: one receiver can be paired with max 8 remote controls.

Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
Connectivité	radiofréquence
Dimensions (mm) LxIxH	136,5 x 40 x 11,5 mm
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	5 ans
IP	IP20
Matériau	Plastique
Nombre de zones	1
Plage de détection (m)	25000
Plage de température	0 ~ +40°C
Capteur	Non
Système de contrôle	CCT
Tension Nominale (V)	6V-DC
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	35000

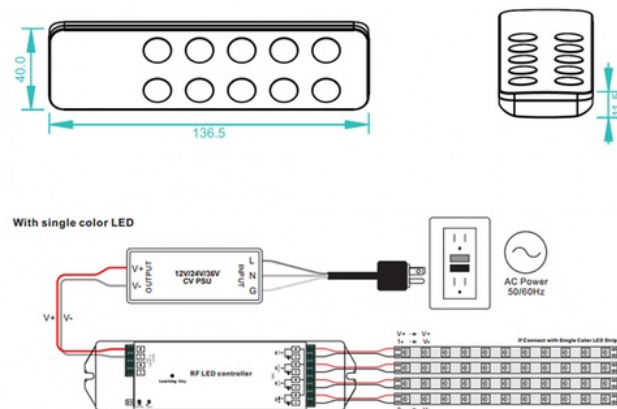

Variantes du produit

Référence	Attributs	
SR-2833K5		