





Spot LED 6W 24° "Koppa" incliné

Downlight LED 6W encastré dans le plafond. Lavage de mur avec un angle lumineux de 24° et un chip CREE COB de haute qualité et efficace. Le driver LIFUD est inclus. Avec le lavage de mur, nous obtenons un effet lumineux attrayant avec une lumière indirecte dans n'importe quelle pièce, évitant tout éblouissement. Utilisations multiples dans les maisons et les entreprises pour mettre en valeur des objets, des enseignes, des photos, etc. Le downlight LED a un diamètre de 85. Le diamètre de découpe pour le plafond est de 75 mm. 6W 230V ≈ 75mm Ø85mm COB CREE 24° IP20

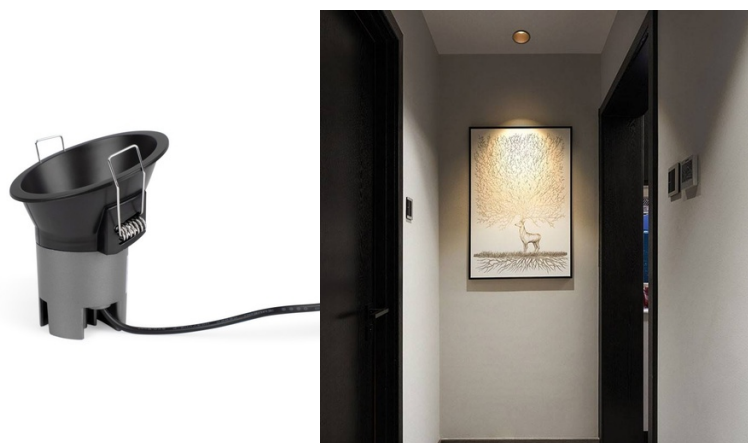

Caractéristiques du produit

Couleur de la coque	Blanc (utiliser), Noir (utiliser)
T° de lumière	2700°K (utiliser), 4000°K (utiliser)
Angle d'ouverture (°)	24
Certificats	CE, ROHS
CRI	80-85
Conducteur	Lifud
Forme	Circulaire
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Matériau	Aluminium, Plastique
Puissance (W)	6
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	COB
Tonalité	Blanc chaud, Blanc neutre
Usage extérieur	Non

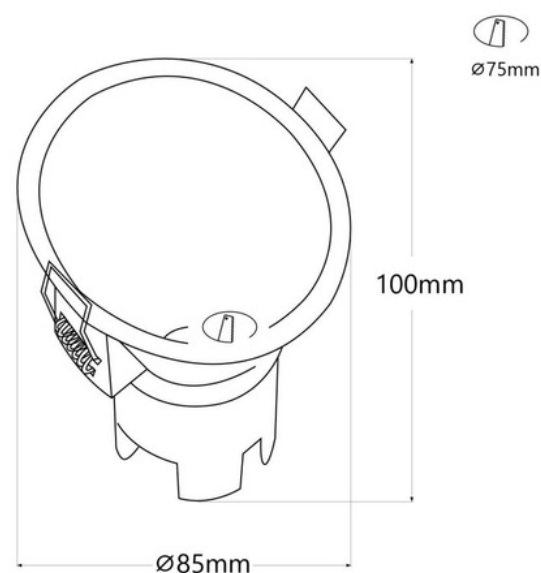

Variantes du produit

Référence

Attributs



MODI6-24-B-2700

Couleur de la coque : Blanc (utiliser), T° de lumière : 2700°K (utiliser)



MODI6-24-B-4000

Couleur de la coque : Blanc (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser)



MODI6-24-N-2700

Couleur de la coque : Noir (utiliser), T° de lumière : 2700°K (utiliser)



MODI6-24-N-4000

Couleur de la coque : Noir (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser)