





	Canal de salida LED	1
Salida	La corriente está configurada	180 mA 200 mA 250 mA 300 mA 350 mA 400 mA 450 mA 500 mA
	Limites de voltaje DC	8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V
	La corriente está configurada	900 mA 900 mA 1.00 A 1.05 A 1.10 A 1.20 A 1.30 A 1.50 A
	Limites de voltaje DC	8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V 8-48 V
	Eficiencia actual	± 3%
Entrada	Potencia	50W
	Limites de voltaje	200-240 V CA
	Potencia	50/50 W
	Coefficiente de potencia (Pfc)	≥ 0.9
	Coefficiente de potencia (Pfc)	0.97 a 1.00 V CA
Comunicación	Control de arranque (R)	0.07 A a 250 V CA
	Control de arranque (R)	0.07 A a 250 V CA
	Interfaz de gestión	Triac DALI (consumo de corriente DALI < 20mA) Enechip S / 1.15V
	Alimentación	100%
	Método de atenuación	Modulación de ancho de pulso
Seguridad	Conformidad	Si el funcionamiento de notificación control de elimina la sobrecarga
	Conformidad	Si el funcionamiento de notificación control de elimina la sobrecarga
	Conformidad	Si el funcionamiento de notificación control de elimina la sobrecarga
	Conformidad	Si el funcionamiento de notificación control de elimina la sobrecarga
	Conformidad	Si el funcionamiento de notificación control de elimina la sobrecarga
Medio ambiente	Temperatura máxima ambiente de la carcasa	100 °C (Ta = 40 °C)
	Temperatura máxima ambiente de la carcasa	100 °C (Ta = 40 °C)
	Temperatura máxima ambiente de la carcasa	100 °C (Ta = 40 °C)
	Temperatura máxima ambiente de la carcasa	100 °C (Ta = 40 °C)
	Temperatura máxima ambiente de la carcasa	100 °C (Ta = 40 °C)
Emisiones de seguridad y ruido	Emisiones de seguridad	EN61321-1, EN61321-2, EN61321-3
	Emisiones de seguridad	EN61321-1, EN61321-2, EN61321-3
	Emisiones de seguridad	EN61321-1, EN61321-2, EN61321-3
	Emisiones de seguridad	EN61321-1, EN61321-2, EN61321-3
	Emisiones de seguridad	EN61321-1, EN61321-2, EN61321-3
General	Resistencia al ruido	EN61321-1, EN61321-2, EN61321-3, EN61321-4
	Resistencia al ruido	EN61321-1, EN61321-2, EN61321-3, EN61321-4
	Resistencia al ruido	EN61321-1, EN61321-2, EN61321-3, EN61321-4
	Resistencia al ruido	EN61321-1, EN61321-2, EN61321-3, EN61321-4
	Resistencia al ruido	EN61321-1, EN61321-2, EN61321-3, EN61321-4
Dimensiones	Dimensiones	164.6 x 83 x 34.5 mm (P x A x E)
	Dimensiones	164.6 x 83 x 34.5 mm (P x A x E)
	Dimensiones	164.6 x 83 x 34.5 mm (P x A x E)
	Dimensiones	164.6 x 83 x 34.5 mm (P x A x E)
	Dimensiones	164.6 x 83 x 34.5 mm (P x A x E)

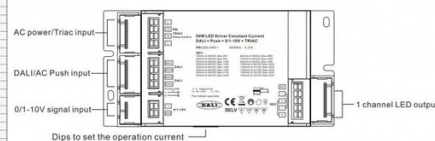

Driver Dimmable LED TRIAC DALI PUSH 0/1-10V 50W (180-1500mA)


Ref. SRP-TRIAC-50CC

Le SRP-TRIAC-50CC est une alimentation électrique réglable de 8 à 48V 4 en 1 : TRIAC, DALI, PUSH et 0/1-10V, ce qui lui permet de fonctionner avec différents systèmes de contrôle. Contrôleur LED TRIAC réglable de 50W, avec une sortie de courant constant de 1 canal et un courant réglable de 180mA à 1500mA via des interrupteurs DIP. Conçu avec une entrée de 200-240V-AC. Le pilote LED adopte une sortie de gradation d'amplitude. Il permet une régulation fluide et profonde jusqu'à 1 % sans scintillement ni bourdonnement. 1 adresse DALI peut être automatiquement assignée par les maîtres DALI.



Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Fréquence (Hz)	50 - 60
Garantie	5 ans
Système de contrôle	DALI

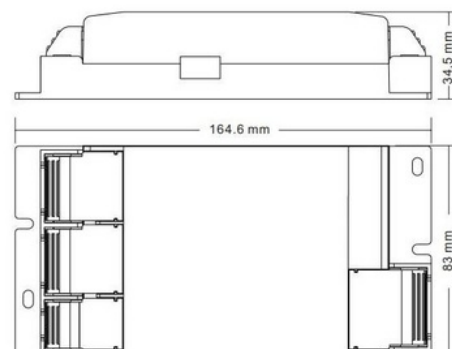

Variantes du produit

Référence

Attributs

SRP-TRIAC-50CC

