



## Sonoff RF Bridge R2 Pont RF-WiFi 433MHz

Ref. SONOFFBRIDGER2


Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi Le Pont Sonoff crée la connexion entre les contrôles intelligents RF fonctionnant à 433,92 MHz et les appareils intelligents WiFi gérés à distance via Internet, et connecte des capteurs RF sans fil à la plateforme eWeLink pour gérer les relais, les interrupteurs et les prises intelligentes de Sonoff. ✓ Nouvelle version R2 publiée au troisième trimestre 2021 avec un récepteur et un émetteur RF améliorés.



### Caractéristiques du produit

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Certificats           | CE, ROHS       |
| Dimensions (mm) LxIxh | 61x61x20mm     |
| Matériau              | PC             |
| Plage de température  | -10°C +40°C    |
| Système de contrôle   | Android et IOS |
| Tension Nominale (V)  | 5V 1A          |

WiFi: Si

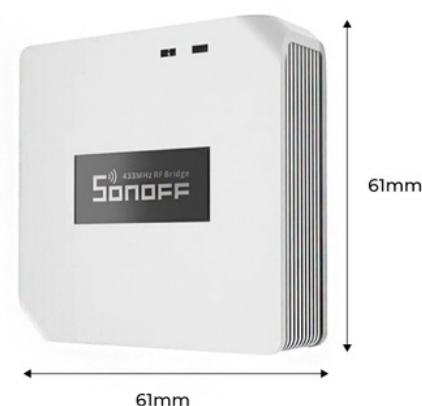

## Variantes du produit

Référence

Attributs

SONOFFBRIDGER2

