




Spot LED circulaire orientable 38W - CCT - Noir - 120° Driver LIFUD

Plafonnier LED circulaire encastré, ajustable, fabriqué en aluminium de haute qualité, avec une finition blanche. Particulièrement recommandé pour une utilisation commerciale, avec 38W de puissance et un système CCT, qui vous permet de sélectionner la température de couleur entre blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (5700K). Angle d'ouverture large de 120° et orientation jusqu'à 50°. Efficace et durable. ** Garantie de 5 ans **



Caractéristiques du produit

Couleur de la coque	Blanc (utiliser), Noir (utiliser)
Haut	135mm
Largeur	Ø195mm
Angle d'ouverture (°)	50, 90°
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	E
CRI	80-85
Dimensions de coupe (mm)	Ø165mm
Dimmer	Non
Facteur de puissance (cosφ)	0,95
Forme	Circulaire
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	5 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Lumens (Lm)	3600
Matériau	Aluminium
Matériau diffuseur	Cristal
Montage	Encastrable
Orientable	Oui, 50°
Puissance (W)	38
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA

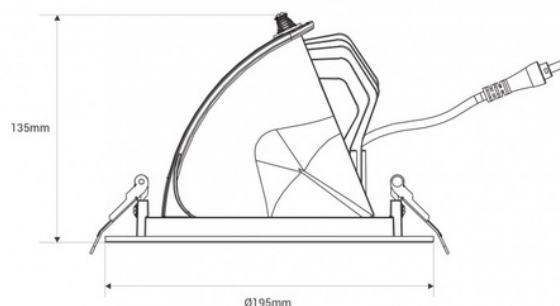

Type de LED	SMD 2835
Tonalité	CCT
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	35000
Conducteur	Externe, Lifud
Capteur	Non
Utilisation recommandéeHôtels, Commerce, Musées - Galeries, Mode et vente au détail	

Variantes du produit

Référence	Attributs	
B1262-38CCT	Couleur de la coque : Blanc (utiliser)	
B1262-38CCT-N	Couleur de la coque : Noir (utiliser)	