


Lèche-mur LED flexible RGB 24V DC - 5 mètres - IP67


Ref. B1939-RGB

Le light RGB étanche et flexible est une solution polyvalente pour l'éclairage architectural dans les environnements commerciaux et résidentiels. Son design flexible permet une installation à des angles courbés, offrant un éclairage asymétrique avec un angle de faisceau de 15 x 45°. Grâce à sa classe de protection IP67, il est adapté à divers projets d'éclairage extérieur, tels que la décoration de façades, les arcs, le rétroéclairage de lettres et les panneaux publicitaires. Bien que cela permet des coupes sur mesure, l'étanchéité totale n'est pas garantie. * Il peut être coupé tous les 7 modules

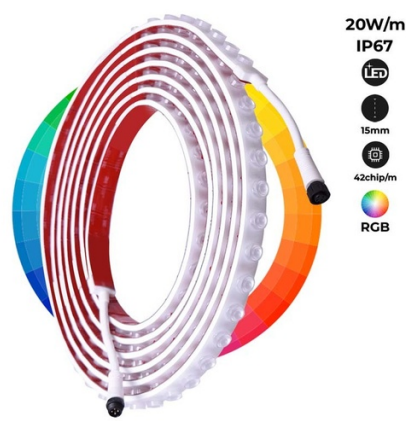

Caractéristiques du produit

T° de lumière	RGB (utiliser)
Angle d'ouverture (°)	15° - 45°
Certificats	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensions (mm) LxIxh	22,7 x 5000
Distance de coupe (mm)	165
Efficacité (Lm/w)	52
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP67
N° de chips/mètre	42
Puissance/m (W/m)	20W/m
Tension Nominale (V)	24V CC
Tonalité	RVB

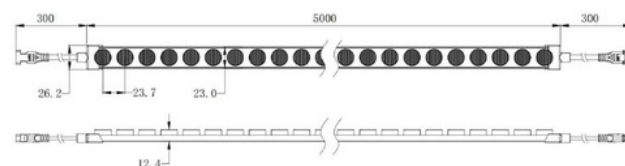

Variantes du produit

Référence

Attributs

B1939-RGB

T° de lumière : RGB (utiliser)

