



Panneau LED 60x60 encastrable - Dimmable TRIAC - 44W - UGR19


Panneau LED encastré au design ultra-plat et à la technologie de pointe qui offre un éclairage puissant et uniforme. C'est un luminaire haute efficacité avec une puissance de 44W et un flux lumineux de 3800 lumens. Il intègre un driver de régulation TRIAC, permettant d'ajuster l'intensité lumineuse. Grâce à son faible indice de reflets, UGR19, ce panneau offre un grand confort visuel. Il est disponible en trois nuances : blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K).



44W
 UGR<19
 95 lm/W
 DIMMABLE
 TRIAC

Caractéristiques du produit

| | |
|---------------------------|--|
| T° de lumière | Blanc Froid (NE PAS UTILISER), Blanc Chaud (NE PAS UTILISER), Blanc neutre (NE PAS UTILISER) |
| Certificats | CE, ROHS |
| CRI | 80-85 |
| Dimensions (mm) Lxlxh | 600 x 600 x 6 |
| Dimensions de coupe (mm) | 600x600mm |
| Dimensions du panneau LED | 60x60 |
| Dimmer | Oui |
| Fréquence (Hz) | 50 - 60 |
| Fréquence d'utilisation | Intensif |
| Garantie | 3 ans |
| IP | IP20 |
| Kelvin (K) | 3000, 4000, 6000 |
| Lumens (Lm) | 3800 |
| Matériau diffuseur | Polycarbonate |
| Montage | Encastrable |
| Orientable | Non |
| Puissance (W) | 44 |
| Plage de température | -0°C ~ +30°C |
| Capteur | Non |
| Tension Nominale (V) | 220-240 V |
| Type de LED | SMD 2835 |
| Tonalité | Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre |
| Usage extérieur | Non |
| Durée de vie (h) | 25000 |

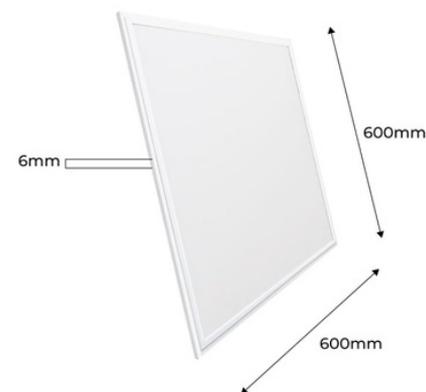

Variantes du produit

Référence

Attributs

K5235-TRIAC-BC

T° de lumière : Blanc Chaud (NE PAS UTILISER)



K5235-TRIAC-BF

T° de lumière : Blanc Froid (NE PAS UTILISER)



K5235-TRIAC-BN

T° de lumière : Blanc neutre (NE PAS UTILISER)

