



50W
LED
IP66
140 lm/W

Projecteur LED d'extérieur 50W - 12-24V DC - 120° - IP66


Ref. B1886-50-BF

Projecteur LED étanche basse tension, avec un design compact et robuste, respectant des normes de haute qualité. Il émet une lumière de tonalité blanche froide (5000K) avec une puissance de 50W et une sortie lumineuse de 7900lm. Grâce à sa classification de protection IP66, il est adapté à une utilisation en extérieur, même dans des conditions environnementales défavorables. En fonctionnant à basse tension, il est idéal pour une utilisation dans les bateaux, les jardins, les caravanes, les zones près des piscines, parmi de nombreuses autres applications possibles.



Caractéristiques du produit

Angle d'ouverture (°)	120
Certificats	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensions (mm) LxIxh	275x200x45
Dimmer	Non
Gammes de projecteurs	12-24V
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP66
Kelvin (K)	5000
Lumens (Lm)	7000
Matériau	Métal
Matériau diffuseur	Cristal
Montage	Surface
Orientable	Oui
Puissance (W)	50
Tension Nominale (V)	10-30V CC
Type de LED	Puces EPISTAR
Tonalité	Blanc froid
Usage extérieur	Oui
Utilisation recommandée	Jardin, Commerce, Façades, Bateaux
Durée de vie (h)	25000

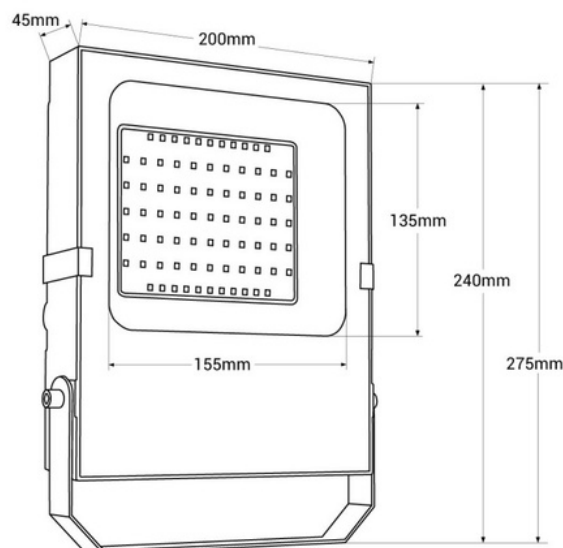

Variantes du produit

Référence

Attributs

B1886-50-BF

