




55W
11
W/m
LED
4x10mm
50mm
IP67




Néon LED flexible 24V/DC 4x10mm - 5 mètres - Kit complet - IP67 - 11W/m - À courbure latérale

Néon LED Flexible pour un éclairage décoratif à fort impact visuel. Il s'adapte à diverses surfaces, offrant une énorme polyvalence pour donner vie à n'importe quel design. Grâce à sa haute densité de puces LED (120 puces/m), elle assure un éclairage stable et uniforme, avec une puissance de 11W/m. En raison de son niveau de protection élevé, IP67, ce produit est adapté à un usage extérieur. Il émet de la lumière depuis l'une de ses faces latérales, permettant la courbure latérale. **Le kit complet comprend 20 agrafes + 4 bouchons (2 initiaux et 2 finaux)**

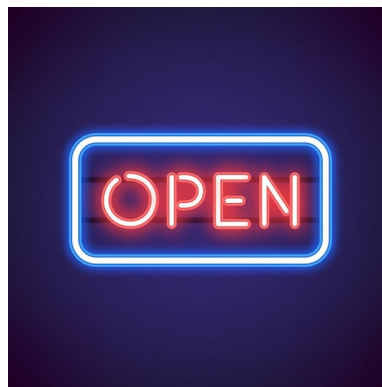

Caractéristiques du produit

T° de lumière	1800°K (utiliser), 2700°K (utiliser), 3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser), Bleu (utiliser), Vert (utiliser), Rouge (utiliser)
Certificats	CE, ROHS
Dimensions (mm) LxIxh	4x10x5000
Distance de coupe (mm)	50
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP67
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000, 2700, 1800
Matériau	Silicone
N° de chips/mètre	120
Puissance/m (W/m)	11
Tension Nominale (V)	24V CC
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre, Blanc extra chaud, Bleu, Rouge, Vert
Usage extérieur	Oui



Variantes du produit

Référence	Attributs	
N410-5M-180	T° de lumière : 1800°K (utiliser)	 55W 5m 1800°K 5000lm IP67
N410-5M-270	T° de lumière : 2700°K (utiliser)	 55W 5m 2700°K 5000lm IP67
N410-5M-AZ	T° de lumière : Bleu (utiliser)	 55W 5m Bleu 5000lm IP67
N410-5M-BC	T° de lumière : 3000°K (utiliser)	 55W 5m 3000°K 5000lm IP67
N410-5M-BF	T° de lumière : 6000K (utiliser)	 55W 5m 6000°K 5000lm IP67
N410-5M-BN	T° de lumière : 4000°K (utiliser)	 55W 5m 4000°K 5000lm IP67
N410-5M-RO	T° de lumière : Rouge (utiliser)	 55W 5m Rouge 5000lm IP67
N410-5M-VE	T° de lumière : Vert (utiliser)	 55W 5m Vert 5000lm IP67