



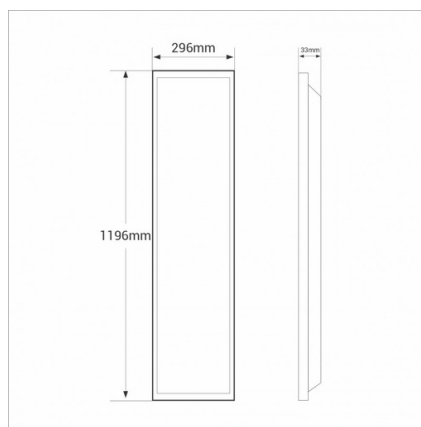

## Panneau LED encastrable 120x30 rétro-éclairé CCT - 30W - 125lm/W - IP65


### Ref. B5236-IP65-CCT

Le panneau à rétroéclairage LED est doté de technologie de rétroéclairage ou rétroéclairé, qui combine des caractéristiques de conception optique et mécanique innovantes pour obtenir un éclairage à haute efficacité qui est uniforme et minimise l'éblouissement. Il a une puissance de 30W, une efficacité élevée de 125lm/W, et un indice de rendu des couleurs élevé, IRC>80. Il intègre un sélecteur de température CCT, qui vous permet d'ajuster la température de couleur entre blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (6000K). \*\* Garantie de 5 ans \*\*

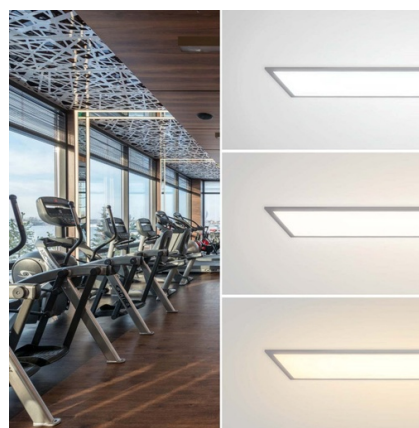

### Caractéristiques du produit

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Angle d'ouverture (°)           | 120                                                            |
| Certificats                     | CE, ROHS                                                       |
| Classe d'efficacité énergétique | E                                                              |
| CRI                             | 80-85                                                          |
| Dimensions (mm) LxIxh           | 1196 x 296 x 33                                                |
| Dimensions du panneau LED       | 120x30                                                         |
| Conducteur                      | Externe                                                        |
| Efficacité (Lm/w)               | 125                                                            |
| Fréquence (Hz)                  | 50 - 60                                                        |
| Garantie                        | 5 ans                                                          |
| IP                              | IP65                                                           |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 6000                                               |
| Lumens (Lm)                     | 3750                                                           |
| Montage                         | Encastrable                                                    |
| Orientable                      | Non                                                            |
| Puissance (W)                   | 30                                                             |
| Capteur                         | Non                                                            |
| Technologie LED                 | RÉTROÉCLAIRÉ - RÉTROÉCLAIRAGE                                  |
| Tension Nominale (V)            | 220 - 240 V CA                                                 |
| Tonalité                        | CCT                                                            |
| Utilisation recommandée         | Hôtels, Commerce, Parking, Terrasses, Balcons, Salles de bains |
| Durée de vie (h)                | 25000                                                          |

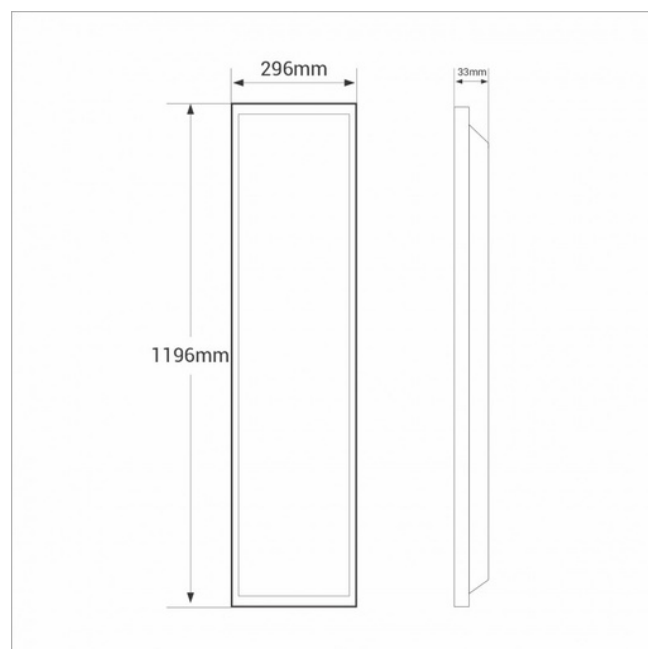

Variantes du produit

Référence

Attributs



B5236-IP65-CCT