


7W
560lm
CCT
System
3000-6500K
LED
IP44

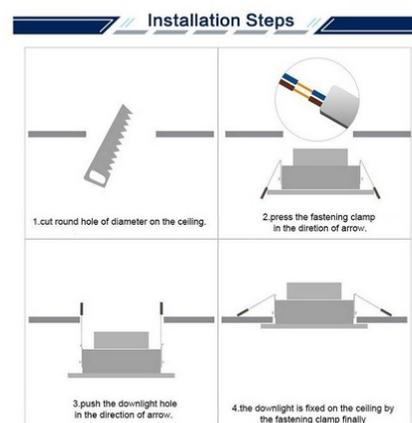

Pack x 3 - Downlight LED étanche CCT - 7W - IP44 - Coupe Ø 68-75mm

Ref. K1150CCT-3

PACK X 3 - Plafonnier LED étanche d'une puissance de 7W et un flux lumineux de 560 lumens. Grâce à son indice de protection IP44, il peut être installé dans des environnements humides, tels que des salles de bains, des cuisines ou des espaces extérieurs couverts. De plus, il comprend un sélecteur de température CCT qui vous permet de changer la température de couleur entre blanc chaud (3000 K), blanc neutre (4000 K) et blanc froid (6500 K).



Caractéristiques du produit

Angle d'ouverture (°)	120
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	F
CRI	80-85
Dimensions (mm) Lxlxh	Ø85x37
Dimensions de coupe (mm)	68-75 mm
Dimmer	Non
Facteur de puissance (cosφ)	0,5
Forme	Circulaire
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	normal
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP44
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	560
Matériau diffuseur	Polycarbonate

Montage	Encastrable
Orientable	Non
Puissance (W)	7
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000

Variantes du produit

Référence

Attributs

K1150CCT-3

