





## Spot linéaire LED trimless / intégration - 4W - UGR18 - IRC90 - Noir

Projecteur LED encastré, intégrable dans la plaque de plâtre, d'une puissance de 4W. Offre une finition esthétique, sans bords ni rabats visibles. Intègre des puces LED Osram et un driver KeGu. Il est caractérisé par son faible indice de réflexion (UGR<18) et son haut indice de rendu des couleurs (CRI>90). Disponible en blanc et en nuances de blanc chaud (2700K) et blanc neutre (4000K). \*\* Garantie de 5 ans \*\*

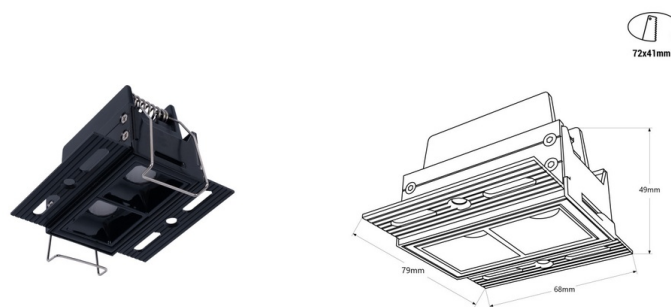

### Caractéristiques du produit

|                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur du boîtier              | Blanc (utiliser), Noir (utiliser)                                                                       |
| T° de lumière                   | 2700°K (utiliser), 4000°K (utiliser)                                                                    |
| Angle d'ouverture (°)           | 45                                                                                                      |
| Certificats                     | CE, ROHS                                                                                                |
| Classe d'efficacité énergétique | F                                                                                                       |
| CRI                             | 90-95                                                                                                   |
| Dimensions (mm) LxIxh           | 79 x 68 x 49                                                                                            |
| Dimensions de coupe (mm)        | 72 x 41                                                                                                 |
| Dimmer                          | Non                                                                                                     |
| Conducteur                      | Externe, KeGu                                                                                           |
| Forme                           | Linéaire                                                                                                |
| Garantie                        | 5 ans                                                                                                   |
| IP                              | IP20                                                                                                    |
| Kelvin (K)                      | 4000, 2700                                                                                              |
| Lumens (Lm)                     | blanc neutre 335lm - blanc extra chaud 267lm                                                            |
| Matériau                        | Aluminium                                                                                               |
| Matériau diffuseur              | Polycarbonate                                                                                           |
| Montage                         | Intégration                                                                                             |
| Orientable                      | Non                                                                                                     |
| Puissance (W)                   | 4                                                                                                       |
| Capteur                         | Non                                                                                                     |
| Tension Nominale (V)            | 220 - 240 V CA                                                                                          |
| Type de LED                     | Chip OSRAM                                                                                              |
| Tonalité                        | Blanc neutre, Blanc extra chaud                                                                         |
| UGR                             | UGR18                                                                                                   |
| Usage extérieur                 | Non                                                                                                     |
| Utilisation recommandée         | Salle à manger, Chambres, Hôtels, Cuisines, Commerce, Salon, Musées - Galeries, Mode et vente au détail |
| Durée de vie (h)                | 25000                                                                                                   |



## Variantes du produit

Référence

Attributs



B1219-4W-B-270

Couleur du boîtier: Blanc (utiliser), T° de lumière : 2700°K (utiliser)



B1219-4W-B-BN

Couleur du boîtier: Blanc (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser)



B1219-4W-N-270

Couleur du boîtier: Noir (utiliser), T° de lumière : 2700°K (utiliser)



B1219-4W-N-BN

Couleur du boîtier: Noir (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser)