



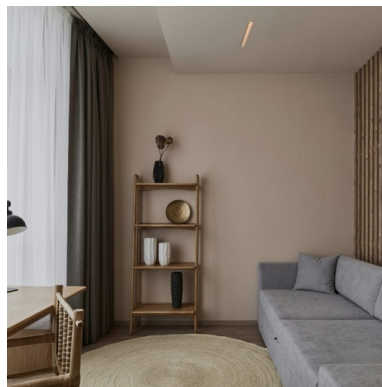


Spot linéaire LED trimless / intégration - 30W - UGR18 - IRC90 - Noir

Projecteur LED encastré, intégrable dans un mur en placoplâtre, d'une puissance de 30W. Offre une finition esthétique, sans bords ni flasques visibles. Incorpore des puces LED Osram et un driver KeGu. Il se distingue par son indice de réflexion faible (UGR<18) et son indice de rendu de couleur élevé (IRC>90). Disponible en noir et en blanc chaud (2700K) et blanc neutre (4000K). ** Garantie de 5 ans **

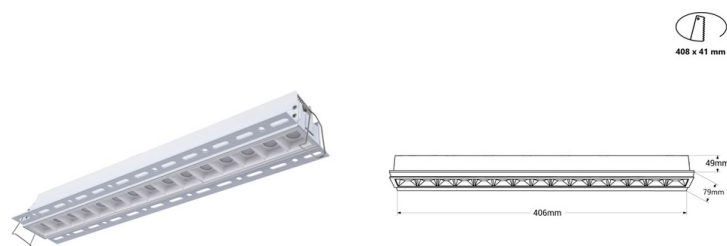

Caractéristiques du produit

Couleur de la coque	Blanc (utiliser), Noir (utiliser)
T° de lumière	2700°K (utiliser), 4000°K (utiliser)
Angle d'ouverture (°)	45
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	F
CRI	90-95
Dimensions (mm) Lxlxh	406 x 79 x 49
Dimensions de coupe (mm)	408 x 41
Dimmer	Non
Conducteur	Externe, KeGu
Forme	Linéaire
Garantie	5 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2700
Lumens (Lm)	blanc chaud : 2578lm - blanc neutre : 2734lm , blanc chaud : 2578 lm - blanc neutre : 2734 lm
Matériau	Aluminium
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Intégration
Orientable	Non
Puissance (W)	30
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	Chip OSRAM
Tonalité	Blanc neutre, Blanc extra chaud
UGR	UGR18
Utilisation recommandée	Salle à manger, Chambres, Hôtels, Cuisines, Commerce, Salon, Musées - Galeries, Mode et vente au détail
Durée de vie (h)	25000



Variantes du produit

Référence

Attributs

B1219-30W-B-270

Couleur de la coque : Blanc (utiliser), T° de lumière : 2700°K (utiliser)



B1219-30W-B-BN

Couleur de la coque : Blanc (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser)



B1219-30W-N-270

Couleur de la coque : Noir (utiliser), T° de lumière : 2700°K (utiliser)



B1219-30W-N-BN

Couleur de la coque : Noir (utiliser), T° de lumière : 4000°K (utiliser)

