



#### Mechanical Structures and Installations

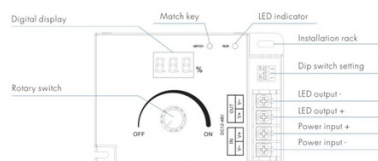

## Variateur monochrome 12-48V DC 20A avec roue - Courbe logarithmique et fréquence PWM sélectionnable


### Ref. SK-V1-K

Dimmer à bouton manuel "Skydance" pour éclairage LED monochrome de 12-48V DC, avec sortie 1 canal. Permet la variation de la fréquence PWM entre : 500Hz, 2kHz, 8kHz ou 16kHz et la sélection d'une courbe de régulation linéaire ou logarithmique. Incorporez un affichage numérique pour visualiser les paramètres de réglage. Offre un dimming fluide de 0 à 100 % sans scintillement et est compatible avec les télécommandes RF 2,4G "Skydance" monocolores. Selon la fréquence sélectionnée, le régulateur manuel permettra un pas de courant maximal de 20A. EN/HORS: 12/48V Max. 20A Monochrome 1 canal IP20



### Caractéristiques du produit

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Certificats           | CE, ROHS      |
| Dimensions (mm) LxIxh | 107 X 75 X 38 |
| Garantie              | 5 ans         |
| IP                    | IP20          |
| Plage de température  | -30°C ~ +55°C |
| Système de contrôle   | 0-10V         |
| Tension Nominale (V)  | 12-48VCC      |
| Usage extérieur       | Non           |

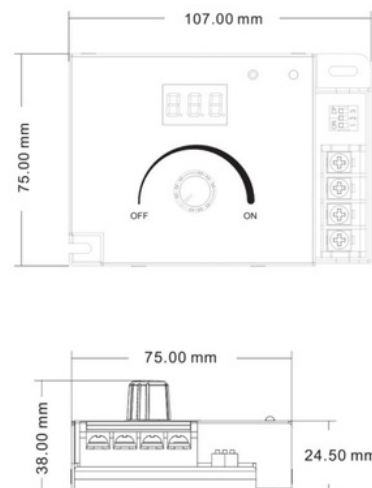

## Variantes du produit

Référence

Attributs



SK-V1-K