



## Contrôleur variateur RGBW / RGB / CCT / monochrome 12-48V DC - 20A (5A/canal) - RF 2.4G - Dimmer PUSH - Skydance


### Ref. SK-V4

Contrôleur 4 canaux RGBW / RGB / CCT / Monocolor pour appareils LED de 12-48V. En mode RGBW et RGB, il propose 10 modes dynamiques prédéfinis. Offre une dimming fluide de 0 à 100 % sans scintillement et est compatible avec les télécommandes RF 2.4G. Il est ajustable par PUSH. Il dispose de fonctions "auto-transmission" et "auto-synchronisation", permettant d'envoyer des signaux à d'autres contrôleurs et de les synchroniser lorsqu'ils sont contrôlés par la même télécommande.

| Safety and EMC       |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| EMC standard (EMC)   | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 |
| Safety standard      | EN 62368-1:2020+A11:2020                              |
| Radio Equipment(RED) | ETSI EN 300 328 V2.2.2                                |
| Certification        | CE,EMC,RED                                            |

### Caractéristiques du produit

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Certificats            | CE, ROHS                                |
| Connectivité           | RF                                      |
| Dimensions (mm) LxIxh  | 175 x 45 x 27                           |
| Distance de contrôle   | 30m                                     |
| Garantie               | 5 ans, Selon la garantie légale : 3 ans |
| Intensité maximale (A) | 5A/canal                                |
| IP                     | IP20                                    |
| Nombre de canaux       | 4                                       |
| Puissance (W)          | 4 x (60-240)W                           |
| Tension Nominale (V)   | 12-48VCC                                |
| Usage extérieur        | Non                                     |

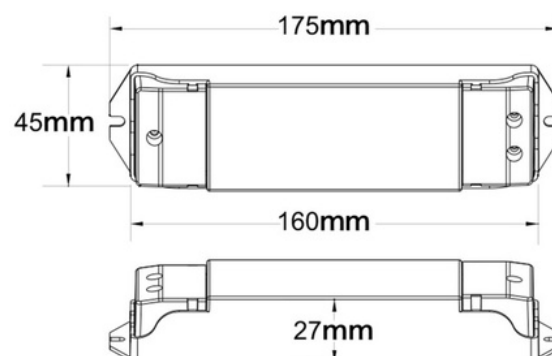

## Variantes du produit

Référence

Attributs

SK-V4

