




## Spot suspendu LED sur rail magnétique 48V - 5W - DALI-2 dimmable

Projecteur suspendu LED pour rail magnétique 48V d'une puissance de 5W. Comprend un driver réglable conforme au protocole DALI-2 et un système CCT avec température de couleur réglable (2700K - 6000K). Nécessite un contrôleur DALI et/ou un maître (non inclus). Conçu pour minimiser l'éblouissement et avec un angle d'ouverture de 36°. Offre un éclairage efficace et un confort visuel supérieur, avec un CRI > 90 garantissant une reproduction fidèle des couleurs.



### Caractéristiques du produit

Couleur du boîtier	Blanc (utiliser), Noir (utiliser)
Angle d'ouverture (°)	36
Certificats	CE, ROHS
Contrôle de la couleur	CCT
CRI	90-95
Dimensions (mm) LxIxh	1100 x Ø45
Dimmer	Oui
Conducteur	BOKE
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	2700-6000
Matériau	Aluminium
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Orientable	Non
Puissance (W)	5
Système de contrôle	DALI
Tension Nominale (V)	48V
Type de rail	Magnétique
Tonalité	CCT
UGR	UGR22
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000

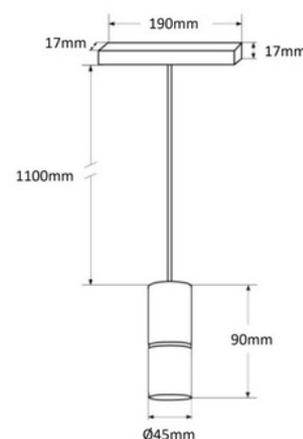

## Variantes du produit

Référence

Attributs

LCM-5W-CCT-DALI-B

Couleur du boîtier: Blanc (utiliser)



LCM-5W-CCT-DALI-N

Couleur du boîtier: Noir (utiliser)

