



9W
IP65
LED
990
lm

60cm.





Lot x 40 - Réglette étanche LED connectable 9W - 60cm - IP65 - 4000K

Pack x40 - Écran linéaire LED étanche liant 9W. panneaux linéaires étanches et connectables de 60 cm et 9 W de puissance, avec d'excellentes performances tant en éclairage qu'en résistance à l'eau. Grâce à leurs matériaux et à leur conception avec un indice de protection IP65, ils sont résistants à l'entrée d'eau, de poussière et d'autres agents externes, ce qui les rend idéaux pour une installation dans des environnements humides ou en extérieur.



Caractéristiques du produit

T° de lumière	4000°K (utiliser)
Angle d'ouverture (°)	120
Certificats	CE, ROHS
Dimensions (mm) LxIxh	600 x 78 x 58
Dimmer	Non
Conducteur	Intérieur
Fréquence (Hz)	50 - 60
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IK	08
IP	IP65
Kelvin (K)	4000
Lumens (Lm)	990
Montage	Surface
Orientable	Non
Puissance (W)	9
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	220-240 V
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc neutre
Usage extérieur	Oui
Durée de vie (h)	trente mille

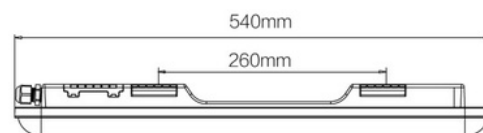

Variantes du produit

Référence

Attributs

K8420-40-60BN

T° de lumière : 4000°K (utiliser)



60cm.

