


Contrôleur monochrome / CCT / RGB / RGBW / RGB + CCT 12-48V DC - 5 en 1 - RF 2.4GHz - PUSH dimmer - Skydance


Ref. SK-V5-L

Contrôleur LED 5 canaux pour bandes LED monochromes de 12-48V, CCT, RGB, RGBW et RGB + CCT. Offre un gradateur fluide de 0 à 100 % sans scintillement et est compatible avec les télécommandes monochromes, CCT, RGB/RGBW ou CCT+RGB RF 2,4 GHz Skydance. Avec des fonctions de transmission automatique et de synchronisation automatique qui permettent un contrôle efficace et synchronisé.



Caractéristiques du produit

Haut	30 mm
Largeur	56mm
Certificats	CE, ROHS
Connectivité	RF
Contrôle de la couleur	Monochrome, RGB, RGBW, CCT, RGB+CCT
Distance de contrôle	30m
Garantie	5 ans
Intensité maximale (A)	6A/CH@12-24V 4A/CH@36-48V
Largo	179 mm
Plage de température	-30°C ~ +55°C
Tension de sortie (V)	12-48VDC
Tension Nominale (V)	12-48VCC

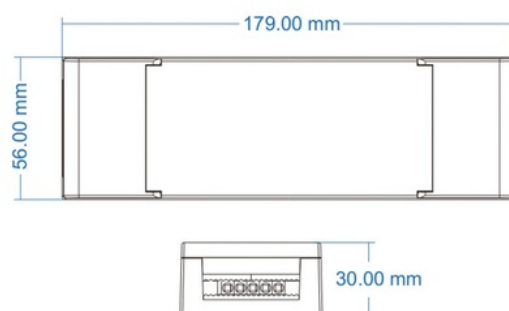

Variantes du produit

Référence

Attributs



SK-V5-L