




Spot LED architectural pour rail triphasé - CCT - 40W - CRI 90 - KGP Driver

Projecteur LED architectural pour rail trois phases, 40W avec bords arrondis, présentant un design moderne et minimaliste. Comprend un système CCT pour ajuster la température de couleur (3000K-4000K-6000K). Haute précision des couleurs (IRC>90), parfait pour l'éclairage commercial. Disponible en couleurs noir et blanc. ** Garantie de 5 Ans **



Caractéristiques du produit

Couleur du boîtier	Blanc (utiliser), Noir (utiliser)
Haut	205mm
Largeur	Ø95mm
Angle d'ouverture (°)	38
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	F
CRI	90-95
Dimmer	Non
Conducteur	KGP
Garantie	5 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Largo	135 mm
Lumens (Lm)	3600
Matériau	Aluminium
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Orientable	Oui
Puissance (W)	40
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de rail	Triphase
Type de LED	Puce Bridgelux
Tonalité	CCT
Usage extérieur	Non

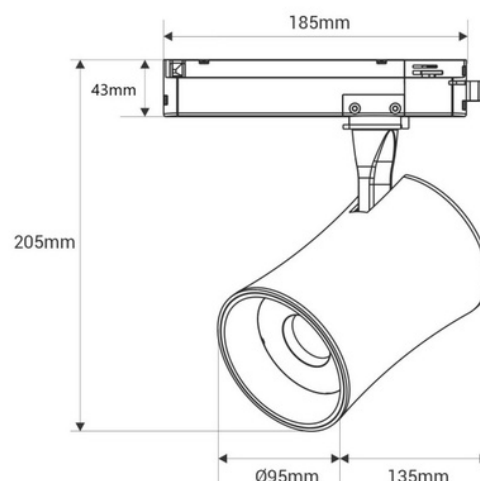

Utilisation recommandée Hôtels, Commerce, Musées - Galeries, Mode et vente au détail

Variantes du produit

Référence

Attributs

BPT-40W-ARQ-CCT-B

Couleur du boîtier: Blanc (utiliser)



BPT-40W-ARQ-CCT-N

Couleur du boîtier: Noir (utiliser)

