


Spot LED directionnel rectangulaire CCT 60W - Blanc - 100° Driver LIFUD

Plafonnier LED rectangulaire encastré, réglable, fabriqué en aluminium de haute qualité, avec une finition blanche. Particulièrement recommandé pour un usage commercial, avec 60W de puissance et un système CCT, qui permet de sélectionner la température de couleur entre blanc chaud (3000K), blanc neutre (4000K) et blanc froid (5700K). Chip LED Epistar et driver Lifud. Éclairage sans scintillement. Angle d'ouverture large de 100° et orientation jusqu'à 60°. Efficace et durable.



Caractéristiques du produit

Couleur de la coque	Blanc (utiliser), Noir (utiliser)
Haut	96mm
Largeur	145mm
Angle d'ouverture (°)	100
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	E
CRI	80-85
Dimensions de coupe (mm)	227 mm x 130 mm
Dimmer	Non
Conducteur	Externe, Lifud
Efficacité (Lm/w)	120
Forme	Cuadrado
Garantie	5 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Largo	240 mm
Matériau	Aluminium
Matériau diffuseur	Cristal
Montage	Encastrable
Orientable	Oui, 60°
Puissance (W)	60
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de LED	SMD 2835, Pucés EPISTAR

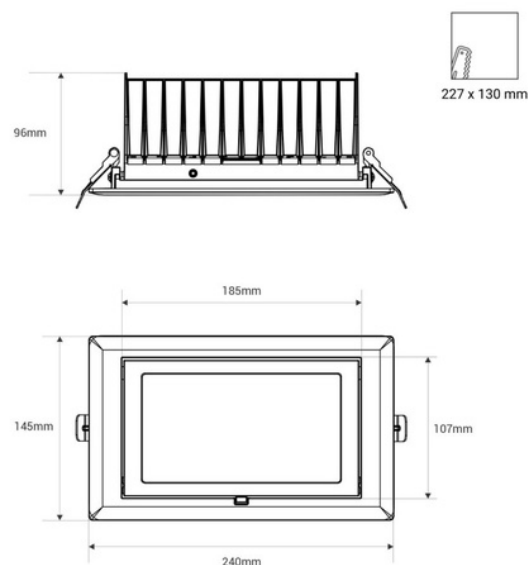

Tonalité	CCT
Usage extérieur	Non
Utilisation recommandée	Hôtels, Commerce, Musées - Galeries, Mode et vente au détail

Variantes du produit

Référence

Attributs

B1263-60W-CCT-B

Couleur de la coque : Blanc (utiliser)



B1263-60W-CCT-N

Couleur de la coque : Noir (utiliser)

