





Module LED monochrome pour signalisation - 0,5W - 12V DC - IP66 - 170°

Les modules LED offrent un éclairage uniforme et décoratif, parfait pour les enseignes publicitaires et les projets spéciaux. Chaque module comprend 1 puce LED SMD 2835, d'une puissance de 0,5 W, et un adhésif 3M. La chaîne de 20 modules a une puissance totale de 10W et est idéale pour une utilisation en extérieur grâce à son classement d'étanchéité IP66. Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc froid (6000K). *Le prix est par module ou par tablette*

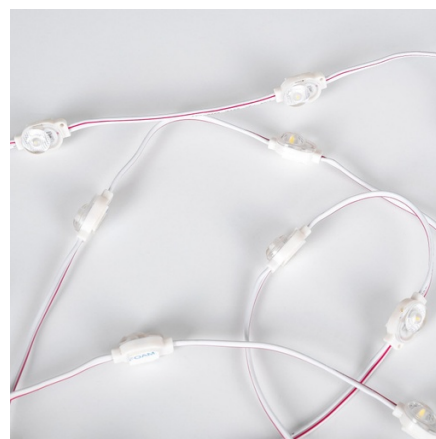

Caractéristiques du produit

T° de lumière	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser)
Haut	10 mm
Largeur	15mm
Angle d'ouverture (°)	170
Certificats	CE, ROHS
Courant de sortie mA	40mA
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP66
Kelvin (K)	3000, 6000
Largo	25mm
Matériau	Polycarbonate
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Puissance (W)	0,5
Tension Nominale (V)	12V CC
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid
Usage extérieur	Oui
Utilisation recommandée	Commerce

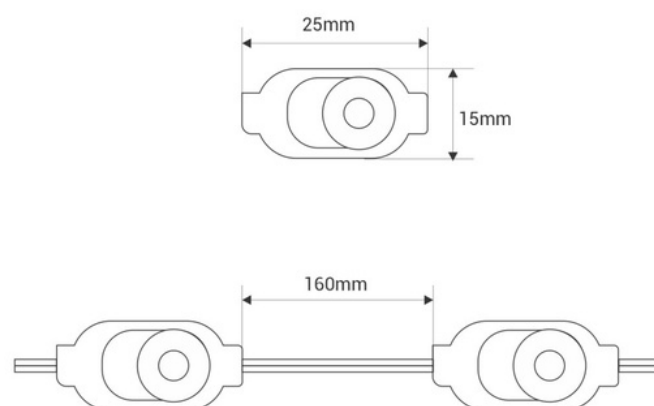

Variantes du produit

Référence

Attributs



BM-1425-BC

T° de lumière : 3000°K (utiliser)



BM-1425-BF

T° de lumière : 6000K (utiliser)



BM-1425-BN

T° de lumière : 4000°K (utiliser)