



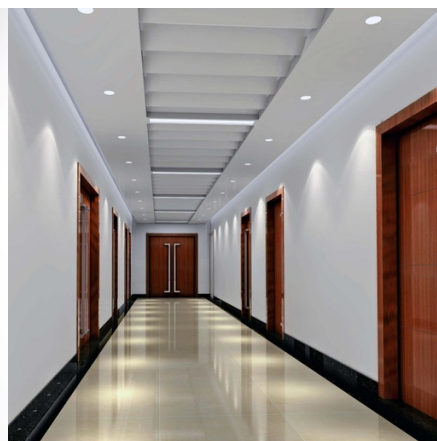


Downlight LED rond extra-plat 20W - Coupe Ø 225mm

Plafonnier circulaire LED avec un design ultra-mince et moderne et qualité premium. Il a une puissance de 20W et un diffuseur en opale qui permet un éclairage uniforme avec une luminosité de 1490 lumens. Comprend un driver externe de haute qualité "AUCUN CLIGNOTEMENT" et avec un filtre EMC pour éviter les interférences électromagnétiques. Disponible en 3 nuances : blanc chaud, blanc neutre et blanc froid. **Accessoires de montage et de connexion inclus**

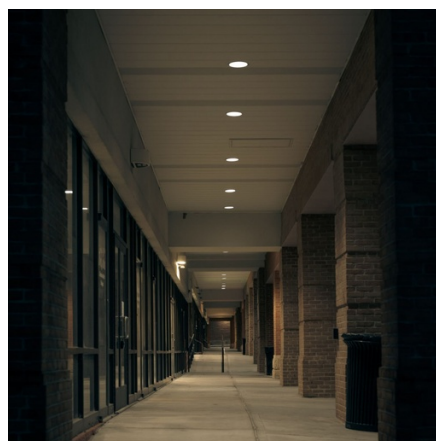

Caractéristiques du produit

T° de lumière	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6500K (utiliser)
Angle d'ouverture (°)	120
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	F
CRI	80-85
Dimensions (mm) LxIxh	Ø240x11
Dimensions de coupe (mm)	Ø225
Dimmer	Non
Facteur de puissance (cosφ)	0,5
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	normal
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	1490
Matériau	Aluminium
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Puissance (W)	20
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA

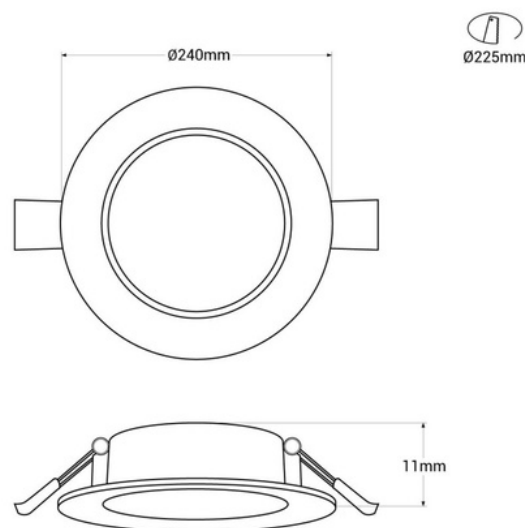

Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000

Variantes du produit

Référence	Attributs	
B1073-BC	T° de lumière : 3000°K (utiliser)	
B1073-BF	T° de lumière : 6500K (utiliser)	
B1073-BN	T° de lumière : 4000°K (utiliser)	