


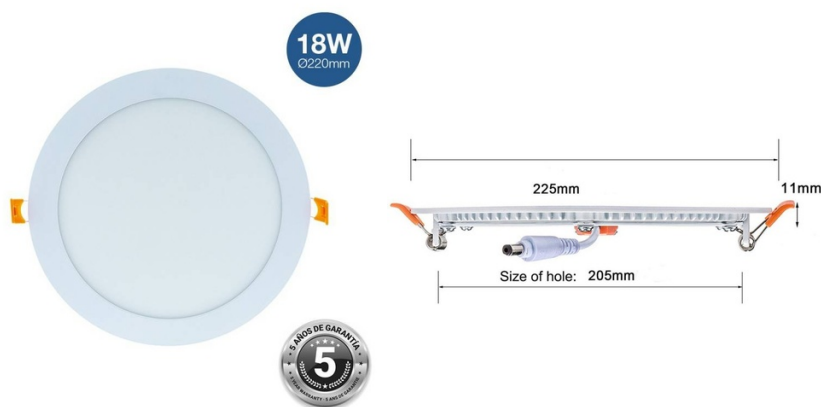


Spot LED encastrable circulaire 18W - Découpe Ø 205 mm - Garantie 5 ans

Downlight LED encastré circulaire 18W, diamètre extérieur Ø225mm et découpe Ø205mm, avec cadre blanc. Offre 1800 lumens, driver externe sans scintillement, et un filtre EMC pour éviter les interférences. Idéal pour éclairer des pièces jusqu'à 8m². Disponible en blanc chaud, blanc neutre et blanc froid. ** 5 ans de garantie **

Caractéristiques du produit

T° de lumière	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser)
Angle d'ouverture (°)	160
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensions (mm) LxIxh	Ø225x18
Dimensions de coupe (mm)	Ø205
Dimmer	Non
Efficacité (Lm/w)	99
Facteur de puissance (cosφ)	0,5
Forme	Circulaire, Ultrafine
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	normal
Garantie	5 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	1700, 1780
Matériau	Aluminium
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Plage de température	-20°C ~ +40°C

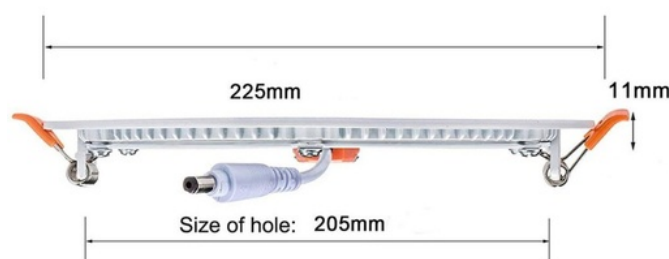

Capteur	Non
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000

Variantes du produit

Référence	Attributs	
B1072-BC	T° de lumière : 3000°K (utiliser)	
B1072-BF	T° de lumière : 6000K (utiliser)	
B1072-BN	T° de lumière : 4000°K (utiliser)	