



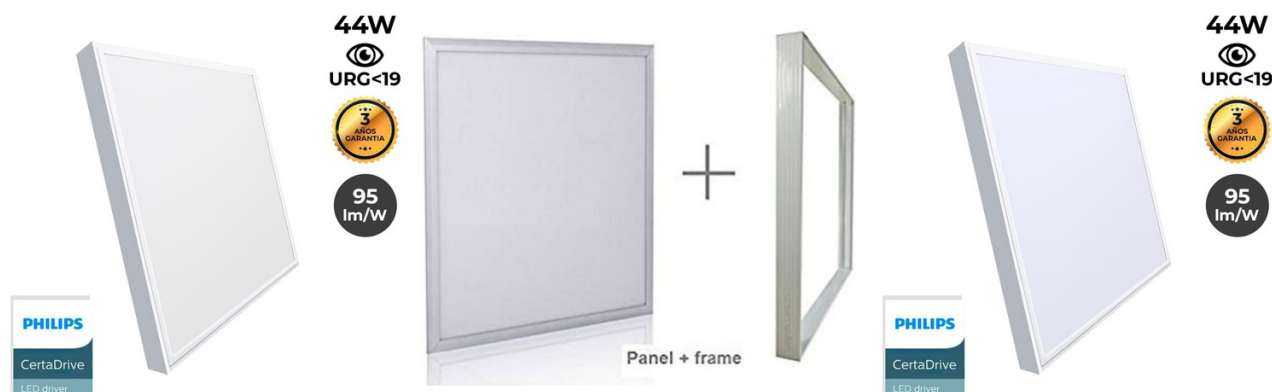

Panel LED površinski slim 60X60 cm - Driver PHILIPS - 44W - UGR19 - s KIT-om za montažu

LED panel za površinsku montažu s PHILIPS driverom ima elegantan, ultra tanak dizajn i vrhunsku tehnologiju koja omogućuje pružanje snažnog, ravnomjernog osvjetljenja u 3 tonova: topla bijela (2800K), neutralna bijela (4000K) i hladna bijela (6000K). Riječ je o visoko učinkovitoj svjetiljci koja ima snagu od 44W i svjetlosni tok od 3800 lumena. Uključuje mikro-prizmatski difuzor koji osigurava osvjetljenje bez odsjaja (UGR<19), idealno za urede, konferencijske dvorane, škole ili bolnice. Zahvaljujući svom visokom indeksu reprodukcije boja (CRI>80), reproducira boje vrlo slično prirodnoj svjetlosti. Uključuje kit za instalaciju na površini sa svim priborom za jednostavnu i brzu montažu.

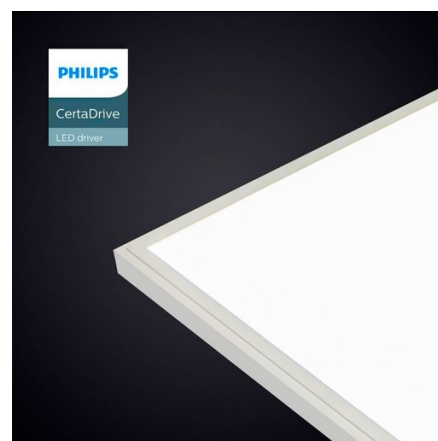

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6500K (koristiti)
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	F
CRI	80-85
Dimenzije LED panela	60x60
Smanjivo	Opcionalno, zamjenjujući upravljač
Vozač	Vanjski
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Frekvencija korištenja	Intenzivno
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
Kelvin (K)	4000, 6000, 2800
Lumeni (Lm)	3800
Montiranje	Površina
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	44
Raspon temperature	-0°C ~ +30°C
Sensor translates to Croatian as Sensor.	Ne
Nomin tension (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra
Vanjska upotreba	Ne
Preporučena upotreba	Hoteli, Uredi, Trgovina, Parking



Radni vijek (h) 25000

Product variants

Reference

Attributes

B4292-UGR19-BC

T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)



B4292-UGR19-BF

T° svjetlosti : 6500K (koristiti)



B4292-UGR19-BN

T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)

