



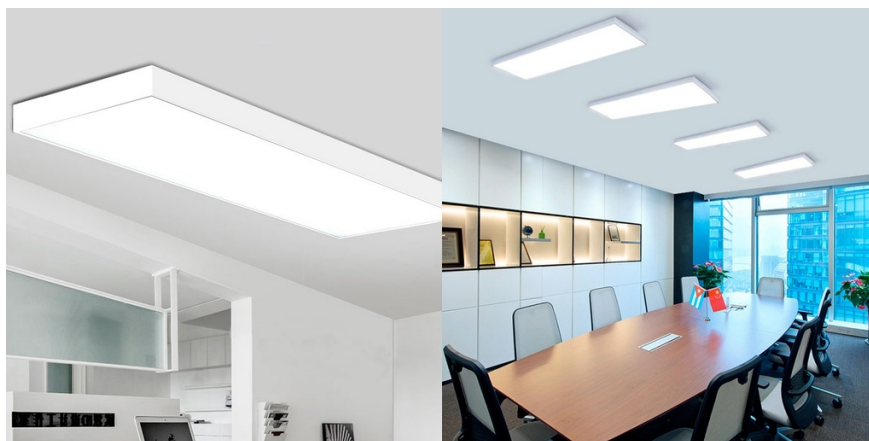

LED slim panel za površinsku montažu 120X60cm - PHILIPS driver - 72W - UGR19 - S montažnim KIT-om

Panel LED za površinsku montažu s PHILIPS driverom ima elegantan, ultra tanak dizajn i vrhunsku tehnologiju koja omogućuje pružanje snažnog, ravnomjernog osvjetljenja u 3 nijanse: topla bijela (2800K), neutralna bijela (4000K) i hladna bijela (6000K). To je visoko učinkovita rasvjeta koja ima snagu od 72W i svjetlosni tok od 5900 lumena. Ugrađuje mikro-prizmatski difuzor koji osigurava osvjetljenje bez zasljepljivanja (UGR≤19), idealno za urede, konferencijske sale, škole ili bolnice. zahvaljujući visokom indeksu reprodukcije boja (CRI>80) reproducira boje vrlo slično prirodnoj svjetlosti. Uključuje kit za instalaciju na površini sa svim priborom za jednostavnu i brzu montažu.

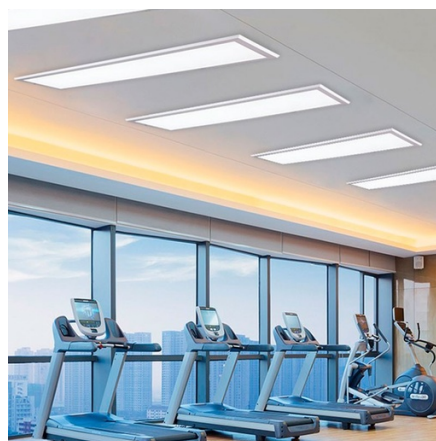

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Kut otvora (°)	160
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenzije LED panela	120x60
Vozač	Philips
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Frekvencija korištenja	Intenzivno
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	5900
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Površina
Orijentabilan	Ne
Snaga (W)	72
Sensor translates to Croatian as Sensor.	Ne
Nomin tension (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED-a	SMD 4014
Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra
UGR	UGR19
Vanjska upotreba	Ne



Preporučena upotreba	Uredi, Trgovina
Radni vijek (h)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B4291-BC

T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)



B4291-BF

T° svjetlosti : 6000K (koristiti)



B4291-BN

T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)

