



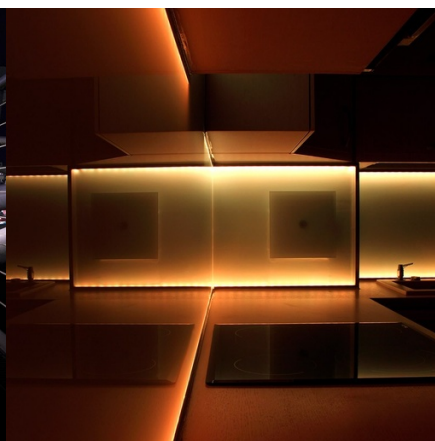


380W
LED
100mm
20M
IP67

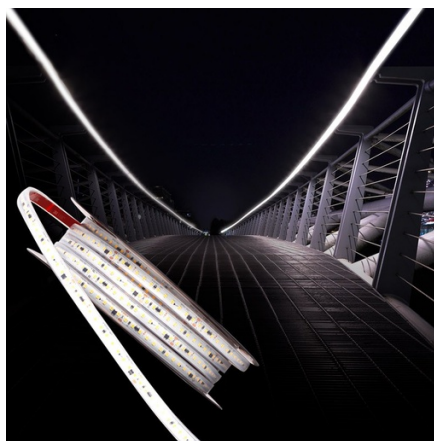


LED trakica 220V - 300W (2400xSMD2835) - 12mm - Prikladno za vanjsku upotrebu: IP67 - Kolut 20 metara

LED trakasti svjetlo 220V prikladno za vanjsku upotrebu u rolni od 20 metara. Povezuje se izravno na električnu struju bez potrebe za transformatorom ili ispravljačem. Uključuje SMD2835 LED čipove visoke kvalitete s gustoćom od 120 čipova/metar, što mu daje ukupnu snagu od 300W. Uključuje mogućnost izvođenja rezova svake 10 cm, što ga čini vrlo svestranim za različite svjetlosne projekte. Njezina velika fleksibilnost omogućuje prilagodbu gotovo svakoj površini, a također je pogodna za vanjsku upotrebu zahvaljujući visokom stupnju zaštite: IP67, koji je štiti od vanjskih faktora poput kiše, prašine ili vlage. Posjeduje kut otvaranja svjetlosnog snopa od 180° i visoki indeks reprodukcije boja (CRI>90), što mu omogućava vjernu reprodukciju boja, slično prirodnoj svjetlosti. Disponibilan u toploj bijeloj (2700K), neutralnoj bijeloj (4000K) i hladnoj bijeloj (6000K). Zbog svojih karakteristika, idealan je za ugradnju na mjestima gdje je potrebna visoka osvijetljenost.

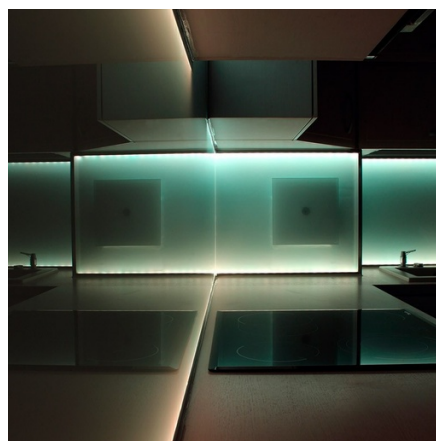

Product data

T° svjetlosti	2700°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Ljepilo	3M
Kut otvora (°)	180
Certifikati	CE, ROHS
CRI	90-95
Učinkovitost (Lm/w)	96
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Frekvencija korištenja	normalan
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP67
Kelvin (K)	4000, 6000, 2700
Lumeni (Lm)	32600, 35720
N° Čipova/metar	120
Snaga (W)	380
Snaga/m (W/m)	19
Raspon temperature	-20°C ~ +40°C
Nomin tension (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra
Vanjska upotreba	Da

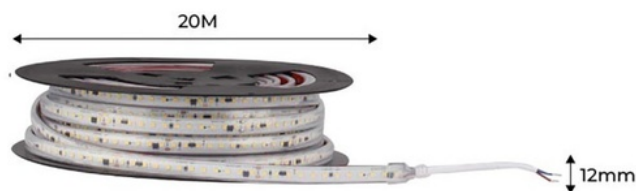

Product variants

Reference	Attributes	
B1540-270	T° svjetlosti : 2700°K (koristiti)	   
B1540-BF	T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	   
B1540-BN	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	   