





LED pravokutni usmjereni downlight CCT 38W - Bijela - 120° Upravljač LIFUD

Ugradni LED downlight pravokutnog oblika, orijentabilan, izrađen od visokokvalitetnog aluminija, s bjelkastim završetkom. Posebno preporučeno za komercijalnu upotrebu, s 38W snage i CCT sustavom, koji omogućuje odabir temperature boje između tople bijele (3000K), neutralne bijele (4000K) i hladne bijele (5700K). Široki kut otvaranja od 120° i orijentacija do 60°. Učinkovit i dugotrajan.

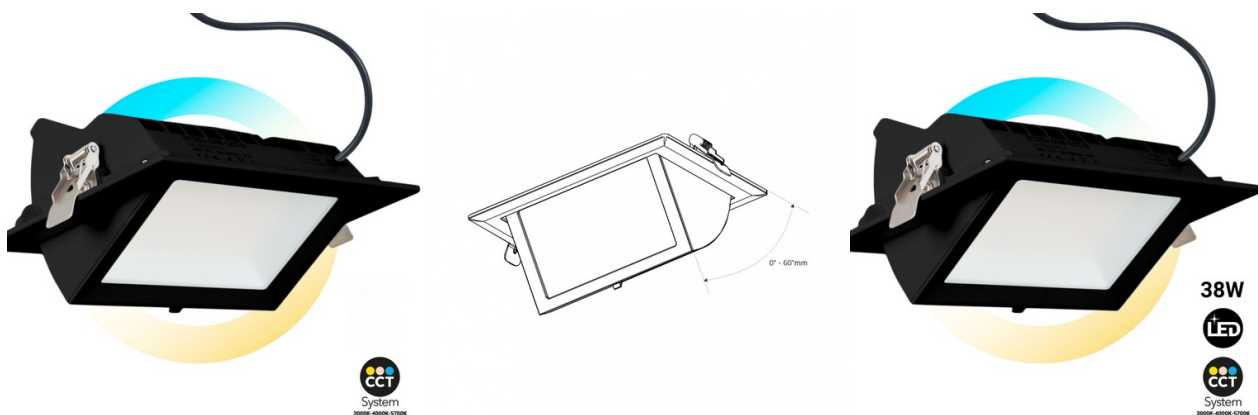

Product data

Boja kućišta	Bijeli (koristiti), Neko (koristiti)
Kut otvora (°)	120, 100
Certifikati	CE, ROHS
Dimenzije rezanja (mm)	≈225x125, 227 mm x 130 mm
Smanjivo	Ne
Vozač	Vanjski, Unutarnji, Lifud
Oblik	Cuadrado
Frekvencija korištenja	Intenzivno
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Materijal	Aluminij
Orijentabilan	Da, 60°
Raspon temperature	-20°C ~ +40°C
Sensor translates to Croatian as Sensor.	Ne
Tonalitet	Bijela hladna, Bela neutra, CCT
Vanjska upotreba	Ne
Visoko	96mm
Ankora	145mm
Razred energetske učinkovitosti	F
CRI	80-85
Dugo	240mm
Materijalni difuzor	Kristal
Montiranje	Ugradbeni

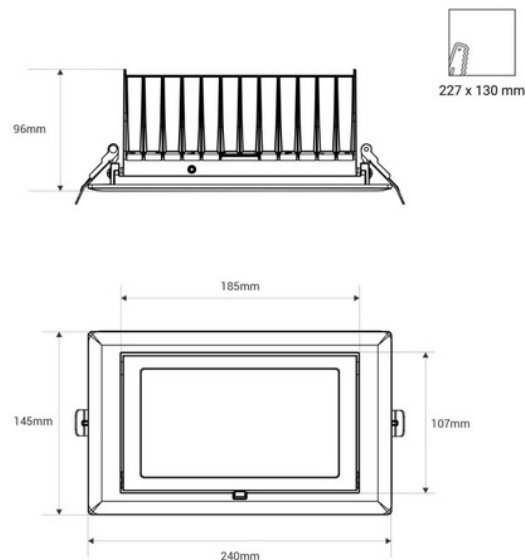

Snaga (W)	38
Nomin tension (V)	220 - 240 V AC
Vrsta LED-a	Čip EPISTAR
Preporučena upotrebaHoteli, Trgovina, Restorani, Muzeji - Galerije, Moda i maloprodaja	

Product variants

Reference	Attributes	
B1263-CCT	Boja kućišta : Bijeli (koristiti)	
B1263-CCT-N	Boja kućišta : Neko (koristiti)	