


100lm/W
Alta eficiencia
High efficiency
Haute efficacité



20W




Ugradni LED kružni downlight 20W - Promjer Ø190mm

Ugradni LED downlight promjera 20W, s vanjskim promjerom od 217mm i dubinom od 25.7mm. Izrađen od bijelog polikarbonata, pruža učinkovito osvjetljenje bez elektromagnetskih smetnji, idealno za unutarnje prostore. Promjer rezanja: Ø190mm.

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxh	Ø217x 25.7mm
Dimenzije rezanja (mm)	Ø185-190mm
Smanjivo	Ne
Učinkovitost (Lm/w)	100
Oblik	Cirkular
Frekvencija korištenja	normalan
Jamstvo	Prema zakonskoj garanciji: 3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	2000
Materijal	Polikarbonat
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradbeni
Orijentabilan	Ne
Raspon temperature	-20°C ~ +40°C
Nomin tension (V)	230
Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra

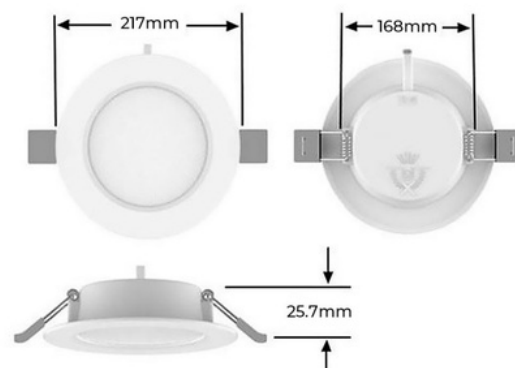

Vanjska upotreba	Ne
Preporučena upotreba	Kuhinje
Radni vijek (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1242-B-20W-BC	T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 20W
B1242-B-20W-BF	T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 20W
B1242-B-20W-BN	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	 100lm/W Alta eficiencia High efficiency Haute efficacité LED 20W