



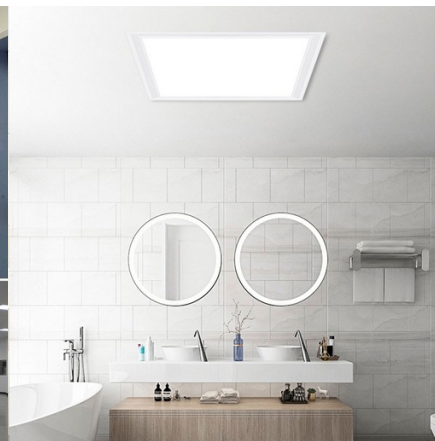

LED panel 60X60cm s KIT-om za ugradnju 44W UGR19 Philips driver


LED panel 60x60cm za ugradnju s Philips Driverom od 44W ultra tanak SMD2835, UGR19. Set za montažu uključuje sve pribor za brzu i jednostavnu ugradnju. Set se sastoji od panela, 4 isječka za držanje i okvira. Indeks svjetlosnog odsjaja nizak (UGR19). Sa Phillips vozačem visoke učinkovitosti, EMC filtar. Topla bijela boja 3000°K, 2822lm. Neutralna bijela boja 4000°K, 3432lm. Hladna bijela boja 6000°K, 3822lm. Visoka svjetlosna učinkovitost od 87lm/W. LED panel podržava montažu na Armstrong strop (demontabilne ploče stropa 60x60), ugrađen izravno u gips-karton. mogućnost regulacije putem TRIAC-a ili DALI-ja.

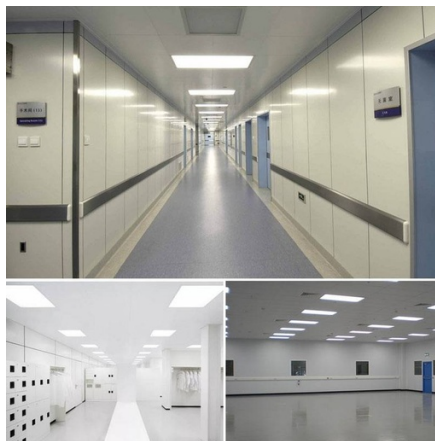

Product data

T° svjetlosti	3000°K (koristiti), 4000°K (koristiti), 6000K (koristiti)
Certifikati	CE, ROHS
Razred energetske učinkovitosti	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimenzije (mm) LxIxh	595x595x9,5
Dimenzije rezanja (mm)	600x600
Dimenzije LED panela	60x60
Smanjivo	Opcionalno, zamjenjujući upravljač
Vozač	Vanjski
Učinkovitost (Lm/w)	87
Frekvencija (Hz)	50 - 60
Frekvencija korištenja	Intenzivno
Jamstvo	3 godine
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumeni (Lm)	2822, 3432, 3822
Materijalni difuzor	Polikarbonat
Montiranje	Ugradbeni
Orijentabilan	Ne
Raspon temperature	-0°C ~ +30°C
Sensor translates to Croatian as Sensor.	Ne
Nomin tension (V)	230V

Driver Philips 123x43mm
Grosor: 8mm

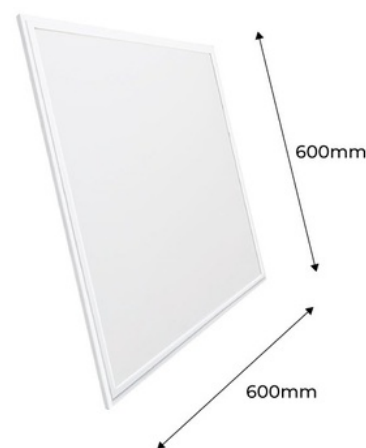

Vrsta LED-a	SMD 2835
Tonalitet	Topla bijela, Bjela hladna, Bela neutra
Vanjska upotreba	Ne
Radni vijek (h)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B4295-UGR19-BC	T° svjetlosti : 3000°K (koristiti)	
B4295-UGR19-BF	T° svjetlosti : 6000K (koristiti)	
B4295-UGR19-BN	T° svjetlosti : 4000°K (koristiti)	