


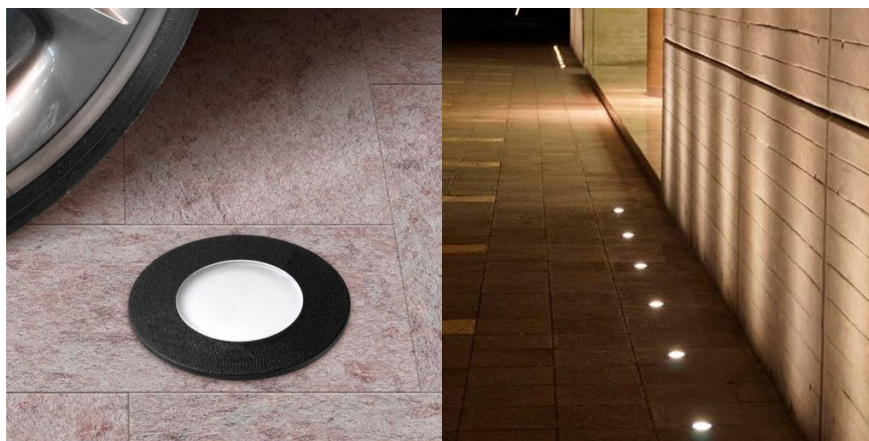

## LED podna ugradbena lampica CCT FUMAGALLI CECI 90 GU10 3,5W


Ref. 1F1.000.000.AXU1K

Ugradna reflektorska svjetiljka za pod Fumagalli, isijava svjetlost u obliku kruga, s mat difuzorom. Izrađena je od visokotvrdne smole, može se gaziti i podnosi opterećenja do 5000KG. Ima grlo za LED žarulju GU10. Uključuje LED žarulju GU10 snage 3,5W, s CCT sustavom i svjetlosnom jačinom od 350lm. Prilagodljiva temperatura boje CCT omogućuje podešavanje temperature na 2700°K ili 4000°. Koristeći prekidač izravno na žarulji. 3,5W CCT GU10 Ø 92x127mm IP67

| GU10 LED - CCT SYSTEM    |                 |
|--------------------------|-----------------|
| POWER                    | 3,5 W           |
| LUMINOUS FLUX            | 350 lm          |
| SIZE & SOCKET            | GU10            |
| EFFICIENCY               | 100 lm/W        |
| VOLTAGE                  | 100-240 V       |
| FREQUENCY                | 50/60 Hz        |
| CURRENT                  | 70 mA           |
| COLOR RENDERING INDEX RA | > 90            |
| SDCM                     | < 6             |
| BEAM ANGLE               | 26°             |
| WARM UP TIME             | < 0,5"          |
| SWITCHING CYCLE          | > 25.000        |
| LIFETIME                 | 25.000 h        |
| KELVIN SETTABLE          | 2700 K / 4000 K |
| REF. CODE                | H.LED.GU10.CCT  |
| COMPARISON               | 3,5W = 50W      |

### Product data

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| T° svjetlosti                   | CCT (koristiti)                     |
| Čaška                           | GU10                                |
| Certifikati                     | CE, ROHS                            |
| Razred energetske učinkovitosti | A+ (2021)                           |
| Dimenzije (mm) LxIxH            | Ø92x127                             |
| Dimenzije rezanja (mm)          | Ø85x127                             |
| Smanjivo                        | Ne                                  |
| Frekvencija (Hz)                | 50 - 60                             |
| Frekvencija korištenja          | Intenzivno                          |
| Jamstvo                         | Prema zakonskoj garanciji: 3 godine |
| IP                              | IP67                                |
| Kelvin (K)                      | 4000, 2700                          |
| Lumeni (Lm)                     | 350, 400                            |
| Materijal                       | Smola                               |
| Montiranje                      | Ugradbeni                           |
| Snaga (W)                       | 3,5                                 |
| Raspon temperature              | -20°C ~ +40°C                       |
| Nomin tension (V)               | 100-240                             |
| Tonalitet                       | Topla bijela, Bela neutra           |
| Vanjska upotreba                | Da                                  |
| Preporučena upotreba            | Vrt                                 |
| Radni vijek (h)                 | 25000                               |

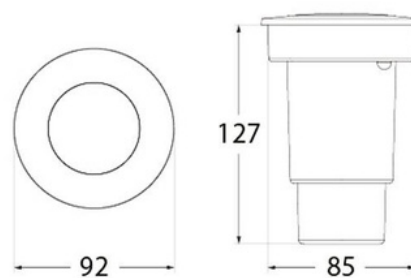

Product variants

Reference

Attributes



1F1.000.000.AXU1K

T° svjetlosti : CCT (koristiti)